



A11



A11 - plus

**APU®**

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Perfil de remate de revoque


MINI

9 mm



El **perfil de remate de revoque APU MINI** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo un acabado del revoque seguro y limpio.

El perfil tiene una anchura de 9 mm y está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Dependiendo de la versión, el perfil está disponible sin labio protector (A11) o con labio protector (A11-plus). La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate de revoque MINI

9 mm

A11

■ Perfil de remate de revoque MINI	A11-2400	2,4 m	20 barras = 48 m	3,2 kg
------------------------------------	----------	-------	------------------	--------

A11-plus



■ Perfil de remate de revoque MINI-plus Con labio protector	A11-25PLUS	2,5 m	20 barras = 50 m	3,6 kg
--	------------	-------	------------------	--------

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE DE REVOQUE MINI	- PLUS
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara	
Equipamiento		■ Labio protector de TPE
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 8x3 mm	■ Cinta de espuma de PE 8x3 mm
Verificaciones	■ Verificación de componentes conforme a DIN 4108 ■ Verificación de materiales conforme a MO-01	


Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. ► véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	




Detalles

A11




Dibujo seccional en mm

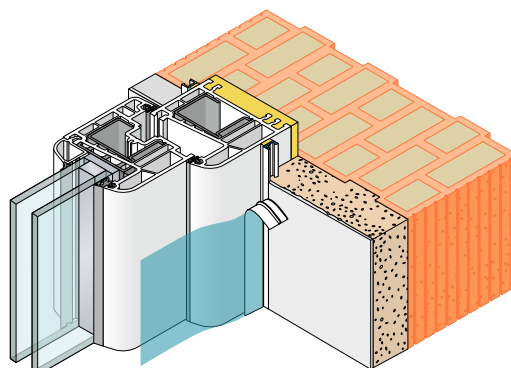


Dibujo de aplicación

A11-plus

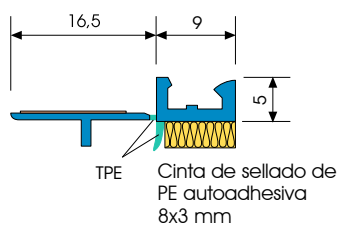

Dibujo seccional en mm

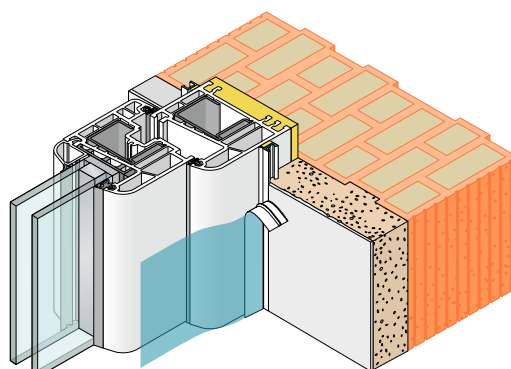

Dibujo de aplicación