




A13

**APU**[®]

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Perfil de remate de revoque

MIDI

12 mm



El **perfil de remate de revoque APU MIDI** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo un acabado del revoque seguro y limpio.

El perfil tiene una anchura de 12 mm y está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia.

La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate de revoque MIDI

A13	A13-2400	2,4 m	30 barras = 72 m	5,3 kg
-----	----------	-------	------------------	--------

Equipamiento


	PERFIL DE REMATE DE REVOQUE MIDI
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con cinta autoadhesiva de doble cara
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 11x3 mm

Indicaciones importantes


Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. ▶ véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles



Dibujo seccional en mm

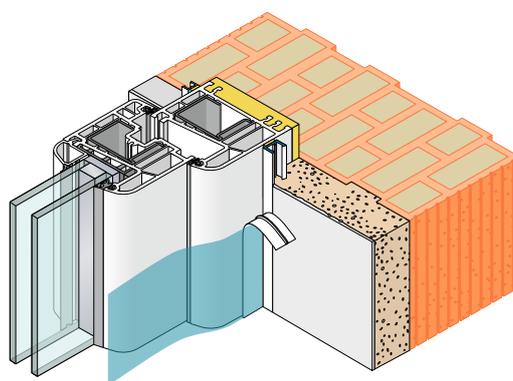

Dibujo de aplicación