A14

APU®

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Perfil de remate de revoque
UNIVERSAL

15 mm

El **perfil de remate de revoque APU UNIVERSAL** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo un acabado del revoque seguro y limpio.

El perfil tiene una anchura de 15 mm y está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia.
La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
Perfil de remate de revoque UNIVERSAL				
A14 15 mm	**A14-2400**	2,4 m	30 barras = 72 m	7,5 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE DE REVOQUE UNIVERSAL
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con cinta autoadhesiva de doble cara
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 14x3 mm

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. ‣ *véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

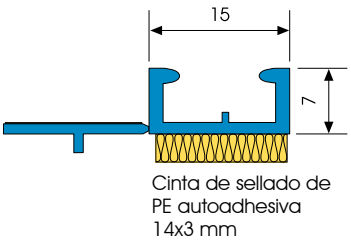

Dibujo seccional en mm

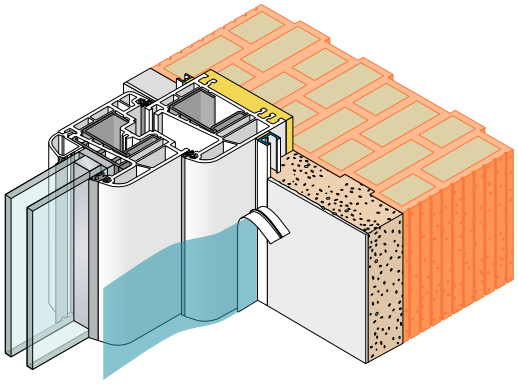

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO