



A23


# APU®

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

## Esquinero

# STABILO

Con borde para  
esgrafiado

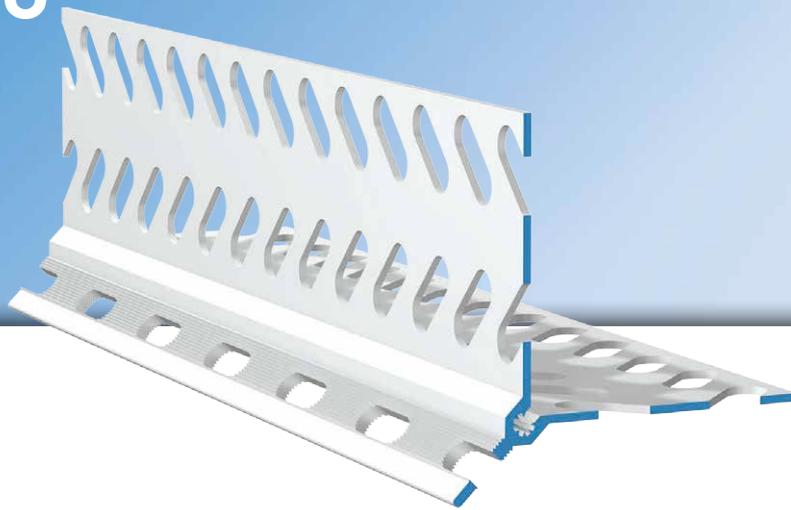

El **esquinero APU STABILO** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores para la formación de un borde de revoque enrasado y exacto.

El perfil está provisto de un borde perforado y acanalado en la zona de la esquina. En la zona de unión, los esquineros se unen mediante el conector (Z13).

El esquinero está disponible con tres acabados de borde distintos: 12, 15 y 21 mm.



## Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

### Esquinero STABILO

A23				
12mm	A23-2012 *	2,0m	25 barras = 50 m	12,0kg
15mm	A23-2015 *	2,0m	25 barras = 50 m	12,7kg
21mm	A23-2021 *	2,0m	25 barras = 50 m	14,1kg


\* no es un artículo en existencias, plazo de suministro a petición

## Equipamiento

	ESQUINERO
Material	■ PVC rígido - fabricado conforme a DIN-16941
Accesorios	■ Z13-0000 Conector




A23




## Detalles

A23-12

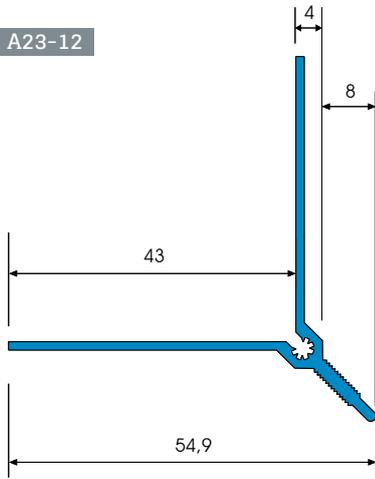


Dibujo seccional en mm

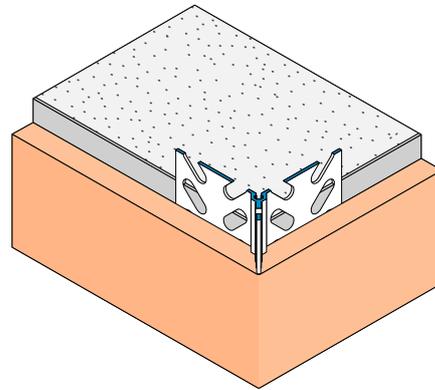


Dibujo de aplicación

A23-15

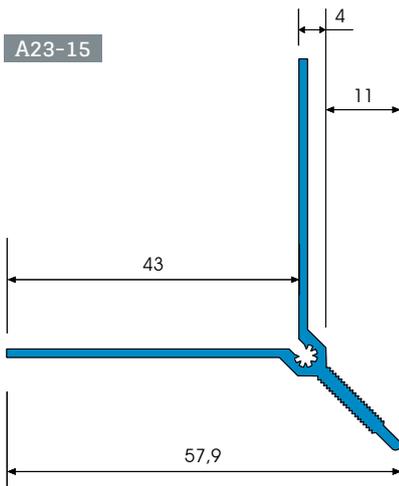


Dibujo seccional en mm

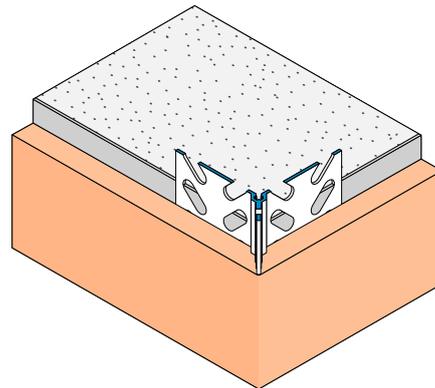


Dibujo de aplicación

A23-21

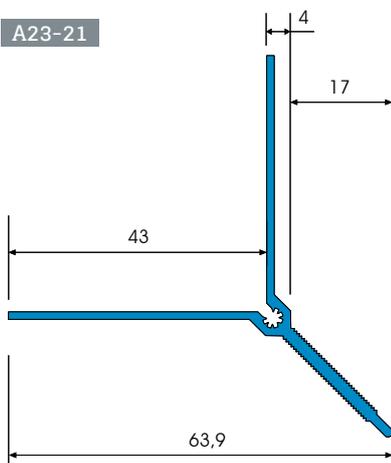

Dibujo seccional en mm

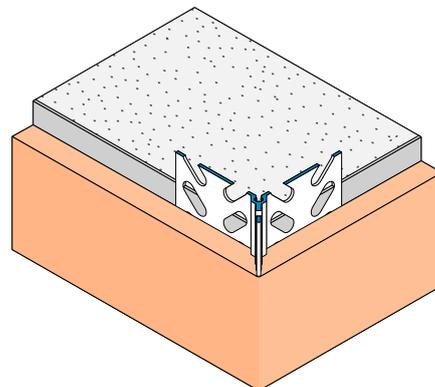

Dibujo de aplicación