





A 38 - pro

**APU**[®]

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES


Perfil de remate de revoque

PUR-FIX-pro

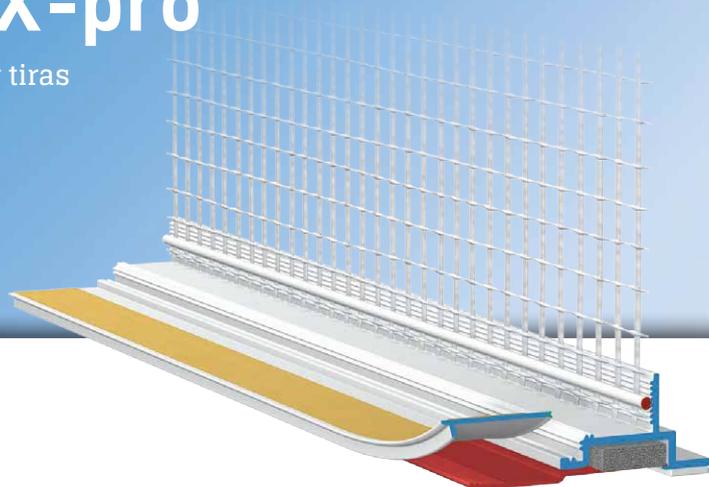Con junta de sombra y tiras
de malla de 5,0 cm

El **perfil de remate de revoque APU PUR-FIX-pro** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se fija enrasado en el intradós sobre el componente y forma una conexión de revoque con junta de sombra segura y limpia con junta de sombra una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR expansiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia sin pegado directamente al componente. La cinta de sellado de PUR está compactada en dirección longitudinal y presenta un saliente para el sellado de juntas. La cinta de sellado de PUR expansiva puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión. Hay soldada una tira de malla al perfil, que ofrece una mayor seguridad para el agarre en el revoque. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora y la lengüeta de activación roja se retiran una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto. De este modo, el perfil es apto para todas las puertas y ventanas convencionales y de uso universal.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate de revoque PUR-FIX-pro

A38 - pro				
Con junta de sombra y tira de malla 5,0 cm	A38-24PRO	2,4 m	25 barras = 60m	10,3 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE DE REVOQUE PUR-FIX-PRO
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Fijación	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cinta de espuma de PE 6x1 mm
Sellado	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de 3-9 mm
Malla	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 5 cm de anchura – Abertura de malla 6x6 mm ■ Soldada por ultrasonidos


Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Ninguna prueba de pegado requerida
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Movimiento	Los movimientos pueden absorberse en función de la capacidad de dilatación y de las dimensiones de la cinta de sellado de PUR.


Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»




A 38 - pro




Detalles

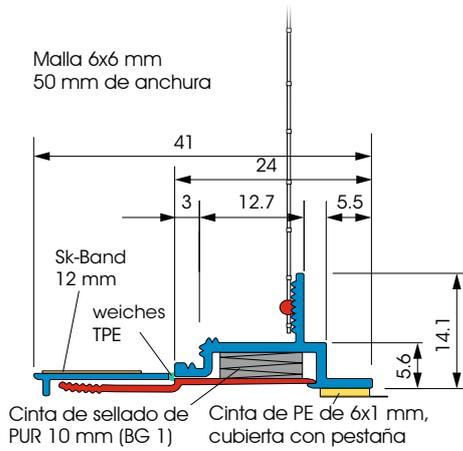

Dibujo seccional en mm

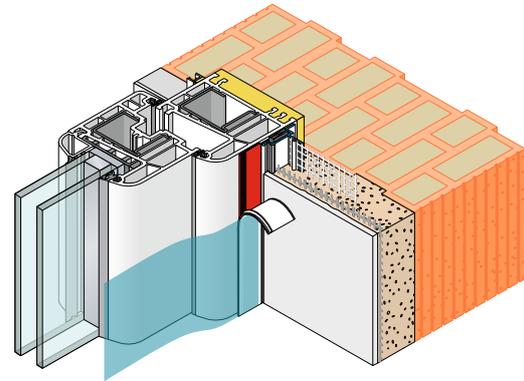

Dibujo de aplicación

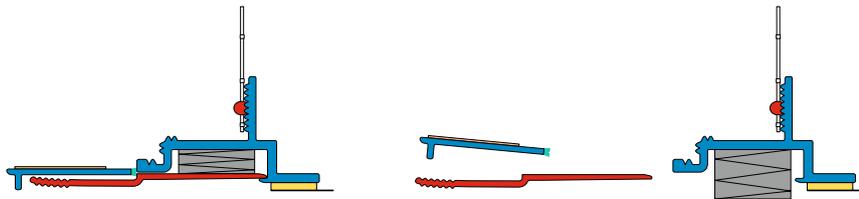

Función