




V86

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil encajable VHF-FIN-TEX

12 mm,
para borde del revoque de 7 mm

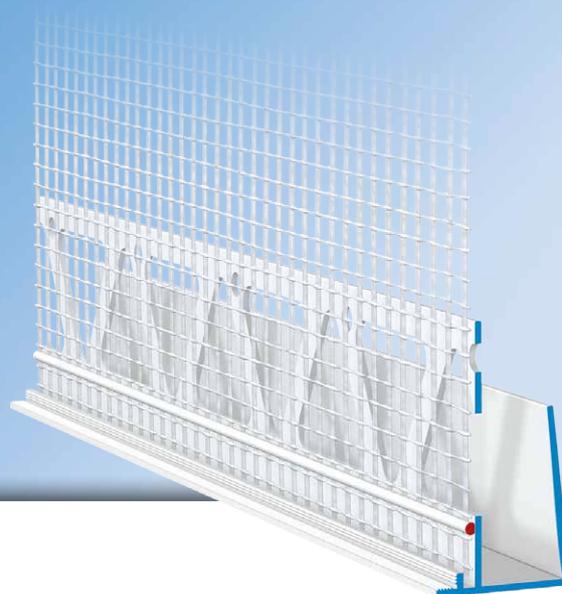

El **perfil encajable APU VHF-FIN-TEX** se utiliza en fachadas ventiladas como remate sobre el borde del panel portante.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada. En el nervio hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El ala posterior está pretensada para mejor sujeción.

Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

