W15

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Malla esquinera STABILO

Con borde para esgrafiado

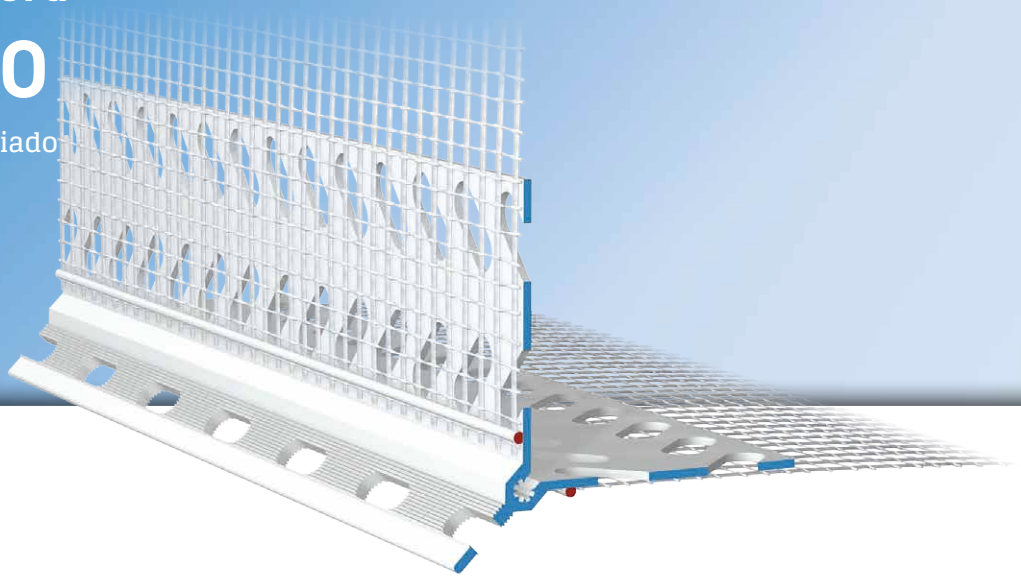

La **malla esquinera APU STABILO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como borde enrasado y resistente a los golpes para esgrafiado y revoques gruesos.

El esquinero está provisto de dos alas para revoque perforadas, cada una de las cuales lleva soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Los cordones de soldadura sirven como nervio para el refuerzo. El nervio se ofrece en 3 versiones diferentes (12 mm, 15 mm y 21 mm de espesor de revoque) y garantiza el espesor correcto de la aplicación de todo el sistema de revoque. Los conectores incluidos (Z13) permiten conectar entre sí los perfiles enrasados. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce una esquina de revoque limpia.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Malla esquinera STABILO				
W15				
Con borde para esgrafiado				
12 mm	**W15-2012**	2,0 m	25 barras = 50 m	11,1 kg
15 mm	**W15-2015**	2,0 m	25 barras = 50 m	11,6 kg
21 mm	**W15-2021**	2,0 m	25 barras = 50 m	12,7 kg

Equipamiento

	MALLA ESQUINERA STABILO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m2 permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 2 x 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 6 x 6 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

W15-12

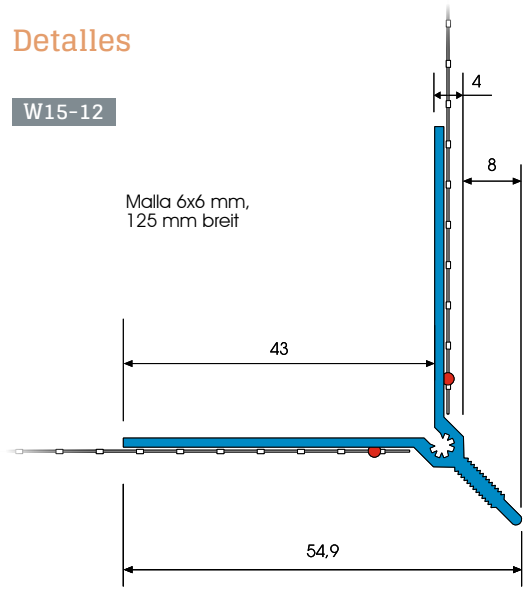

Dibujo seccional en mm

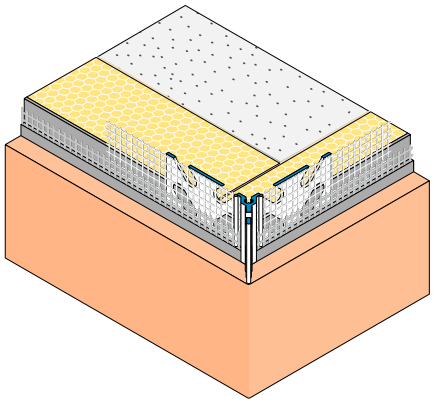

Dibujo de aplicación

W15-15

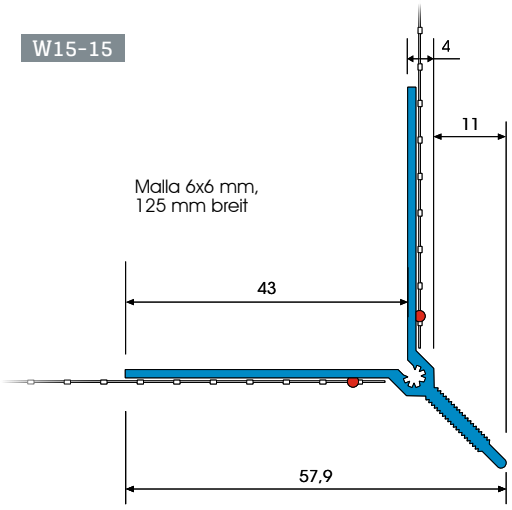

Dibujo seccional en mm

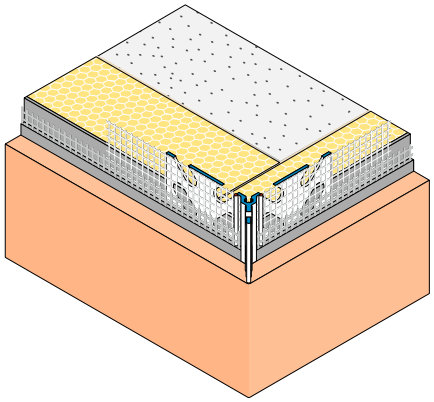

Dibujo de aplicación

W15-21

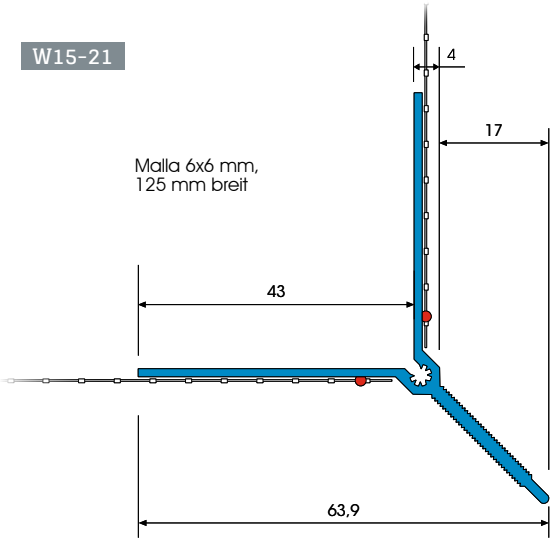

Dibujo seccional en mm

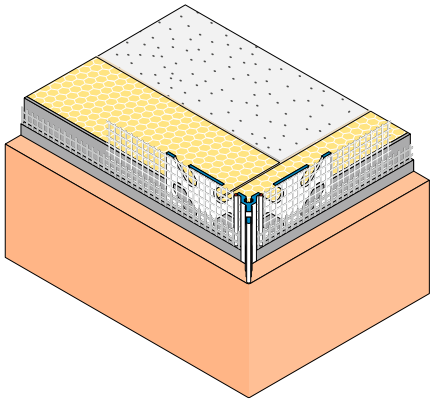

Dibujo de aplicación