W21 - plus

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

MINI-plus

Con malla de 12,5 cm

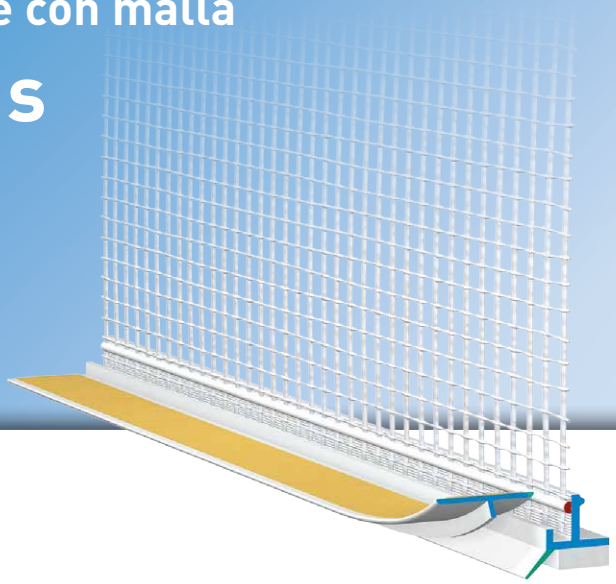

El **perfil de remate con malla APU MINI-plus** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme al ámbito de aplicación de APU.
El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo una conexión de revoque limpia y segura con labio protector.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Un labio protector de TPE protege la cinta de espuma de PE y forma un acabado ópticamente perfecto con el componente. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO

W21 - plus



Ámbito de aplicación

POSICIÓN DE LA VENTANA	 EN LA MAMPOSTERÍA	ENRASADA CON LA MAMPOSTERÍA	 DELANTE DE LA MAMPOSTERÍA
Soporte	**Con unión adhesiva** – solo para bases aptas para el pegado **Prueba de pegado requerida**		
Espesor del aislante	hasta 160 mm		
Tamaño de ventana	hasta 2,6 m²		
W21 MINI-PLUS	●	-	-

Utilizable solamente en ventanas de material plástico de color blanco.

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
Window reveal bead with mesh MINI-plus				
W21-plus Con labio protector y malla 12,5 cm	**W21-24PLUS**	2,4 m	25 barras = 60 m	6,7 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA MINI-PLUS
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 8 x 3 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Uso	Utilizable solamente en ventanas de material plástico de color blanco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

W21-plus

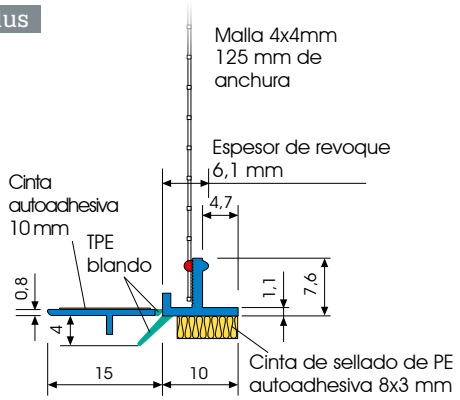

Dibujo seccional en mm

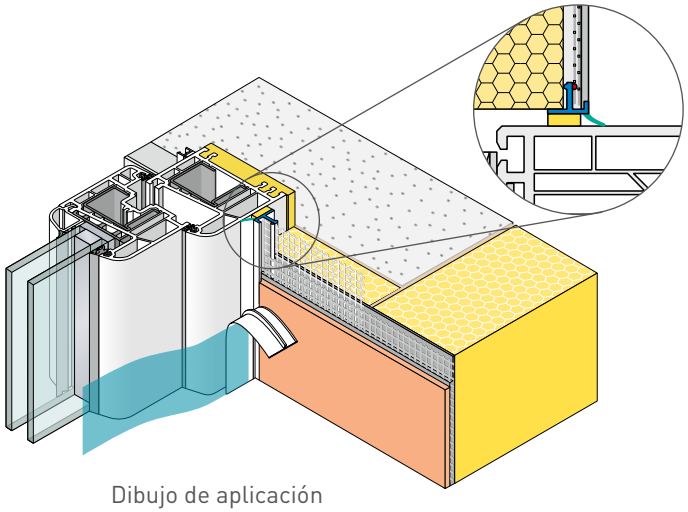

Dibujo de aplicación