





W23



W23 - plus




APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO


Perfil de remate con malla **STANDARD**

Con malla de 25 cm


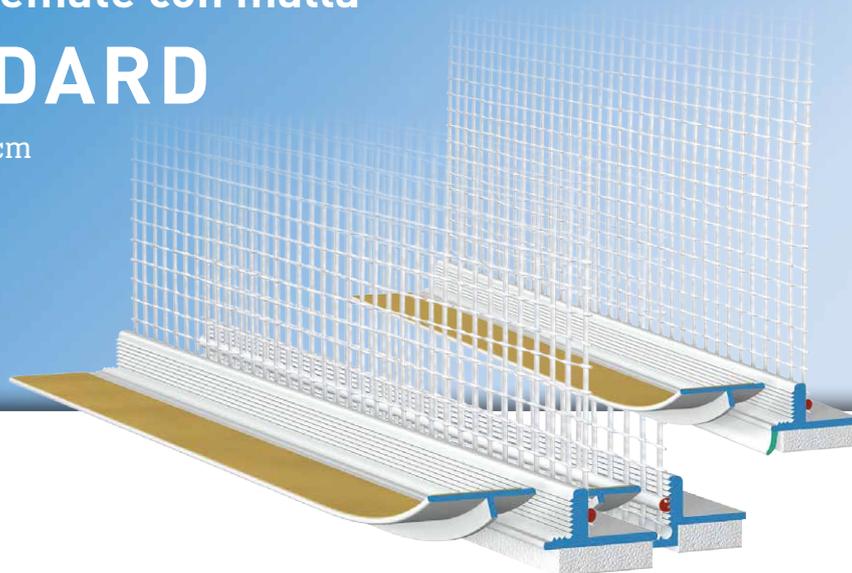


El **perfil de remate con malla STANDARD** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme al ámbito de aplicación de APU. El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo una conexión de revoque limpia y segura.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Dependiendo de la versión, el perfil está disponible sin labio protector (W23) o con labio protector (W23-plus). Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

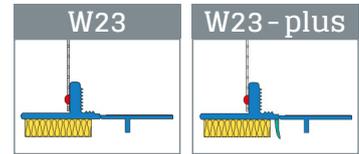

Ámbito de aplicación

POSICIÓN DE LA VENTANA	 EN LA MAMPOSTERÍA	 ENRASADA CON LA MAMPOSTERÍA	 DELANTE DE LA MAMPOSTERÍA
Soporte	Con unión adhesiva – solo para bases aptas para el pegado ⚠ Prueba de pegado requerida		
Espesor del aislante	hasta 160 mm		
Tamaño de ventana	hasta 2,6 m ²		
W23 STANDARD	●	-	-

Utilizable solamente en ventanas de material plástico de color blanco.

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate con malla STANDARD

Con malla de 25 cm

W23

■ Perfil de remate con malla STANDARD-UV	W23-2400	2,4 m	25 barras = 60 m	10,0 kg
--	-----------------	-------	------------------	---------

W23 - plus

■ Perfil de remate con malla STANDARD-plus Con labio protector	W23-24PLUS	2,4 m	25 barras = 60 m	10,3 kg
---	-------------------	-------	------------------	---------

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA STANDARD-UV	-STANDARD-PLUS
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara	
Equipamiento		■ Labio protector de TPE
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 14x4 mm	■ Cinta de espuma de PE 14x4 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m ² para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 25 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos	