W28

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla telescópico

MINI-BIO

Con malla de 12,5 cm y lengüeta protectora BIO

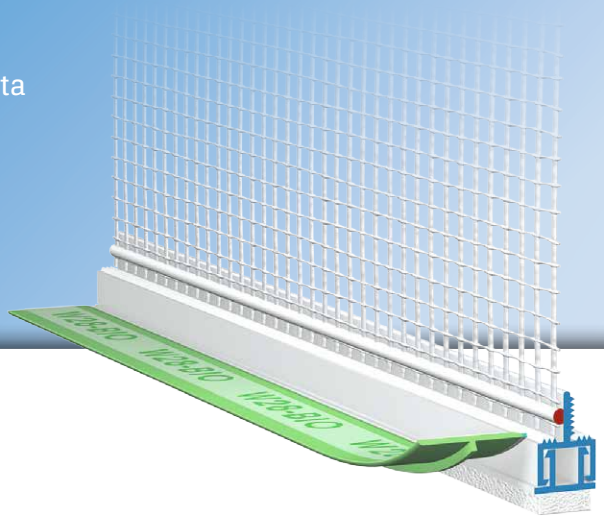

El **perfil de remate con malla APU MINI-BIO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme al ámbito de aplicación de APU. El perfil se pega enrasado delante del aislamiento del intradós sobre el componente existente y forma de este modo una conexión de revoque limpia y segura.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. El mecanismo telescópico encajado entre sí puede absorber movimientos en la zona de conexión. Los perfiles se pueden conectar con solapamiento en la zona de unión. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora, biodegradable en su mayor parte y fabricada principalmente con materias primas renovables, está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO



Ámbito de aplicación

POSICIÓN DE LA VENTANA	 EN LA MAMPOSTERÍA	ENRASADA CON LA MAMPOSTERÍA	 DELANTE DE LA MAMPOSTERÍA	
Soporte	**Con unión adhesiva** – solo para bases aptas para el pegado **Prueba de pegado requerida**			
Espesor del aislante	hasta 300 mm	hasta 300 mm	hasta 160 mm	
Tamaño de ventana	hasta 10 m²	hasta 2,6 m²	hasta 10 m²	
W28 MINI BIO	■	■	■	-

probado conforme a: ■ Ficha técnica VDPM: clase B con unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase II

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla telescópico MINI-BIO				
W28				
Con malla 12,5 cm	**W28-2400**	2,4 m	25 barras = 60 m	9,2 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA TELESCÓPICO MINI-BIO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Equipamiento	■ Mecanismo telescópico
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 8 x 3 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Mecanismo telescópico	■ Ficha técnica VDPM: clase B con unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase II

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Uso	Utilizable solamente en ventanas de material plástico de color blanco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. *véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. *véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

W28

Detalles

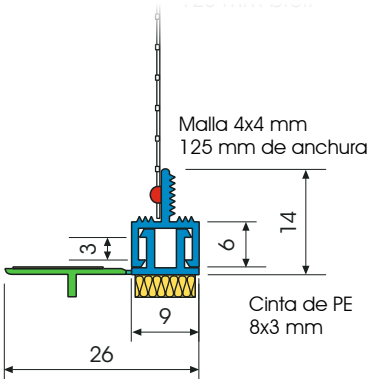

Dibujo seccional en mm

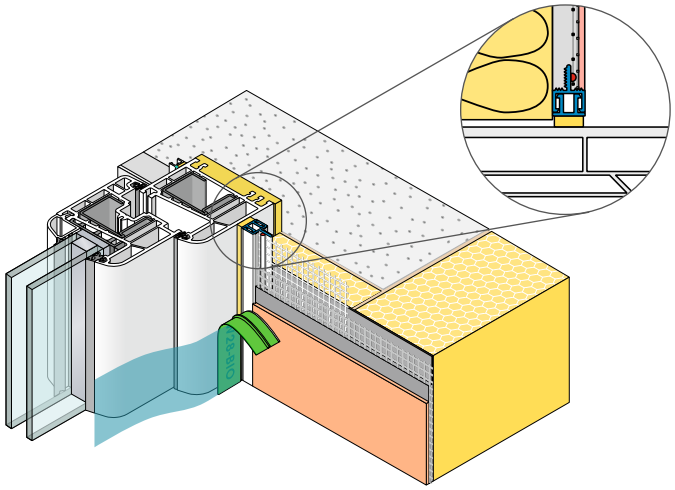

Dibujo de aplicación

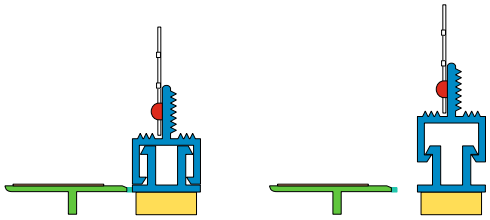

Función

FICHA DE PRODUCTO