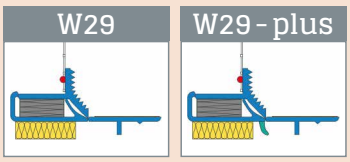

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

PUR-EX

Con malla

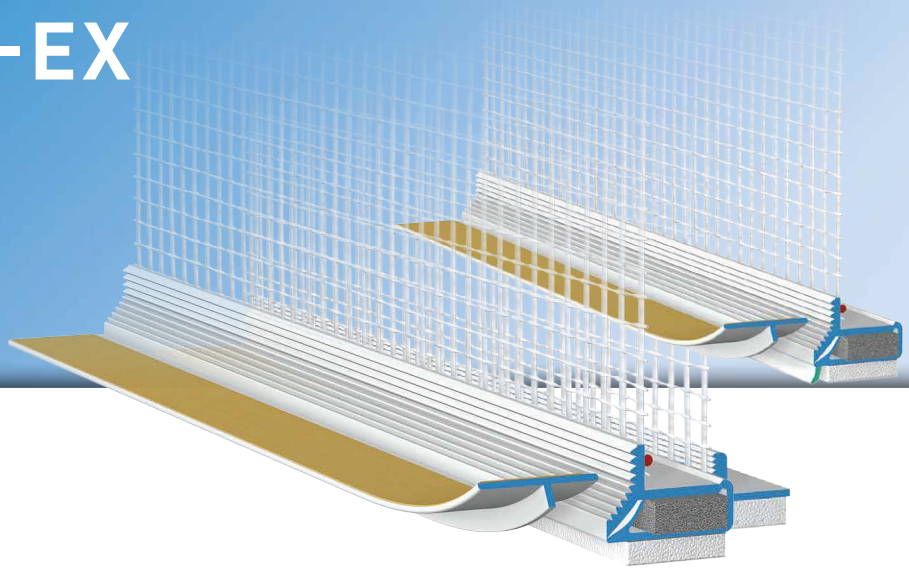

El **perfil de remate con malla APU PUR-EX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se pega enrasado en el intradós sobre el componente existente y forma de este modo una conexión de revoque limpia y segura.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Una cinta de sellado de PUR expansiva integrada puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión. Esta se activa mediante la retirada de la lengüeta protectora. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Dependiendo de la versión, el perfil está disponible sin labio protector (W29) o con labio protector (W29-plus). La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO





Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla PUR-EX				
W29				
■ **Perfil de remate con malla PUR-EX** Con malla de 25 cm	**W29-2400**	2,4 m	25 barras = 60 m	13,2 kg
W29 - plus				
■ **Perfil de remate con malla PUR-EX-plus** Con malla 12,5 cm y labio protector	**W29-14PLUS**	1,4 m	25 barras = 35 m	7,6 kg
	W29-24PLUS	2,4 m	25 barras = 60 m	12,7 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA PUR-EX	PUR-EX-PLUS
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara	
Equipamiento	■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de 3-9 mm	
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 14 x 3 mm	
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 25,0 cm de anchura (W29) – Abertura de malla 4x4 mm ■ 12,5 cm de anchura (W29plus) – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos	

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. *▸ véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. *▸ véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

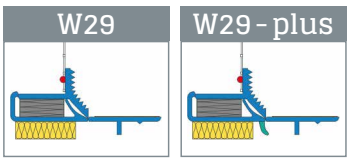

Detalles

W29

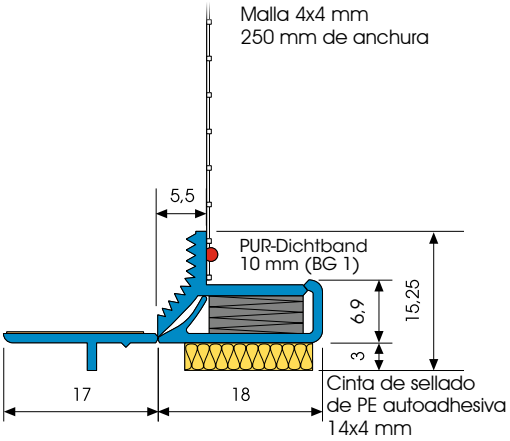

Dibujo seccional en mm

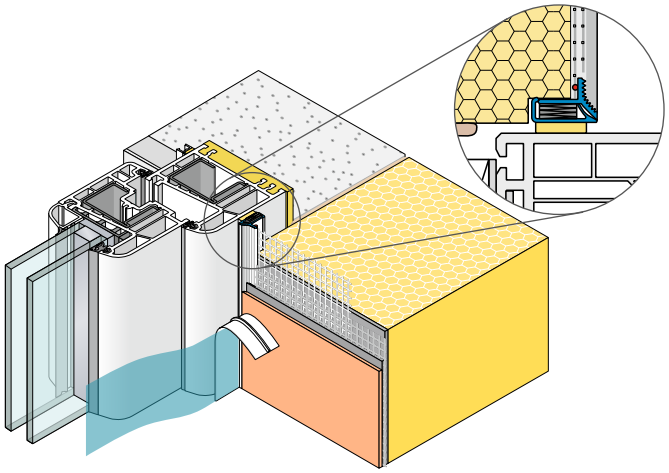

Dibujo de aplicación

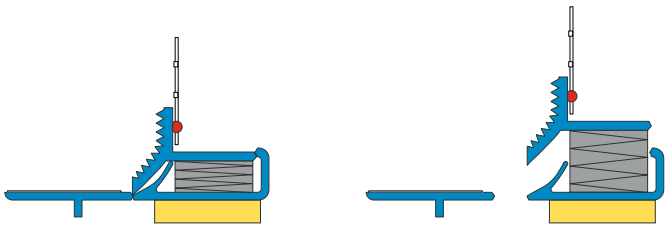

Función

W29 - plus

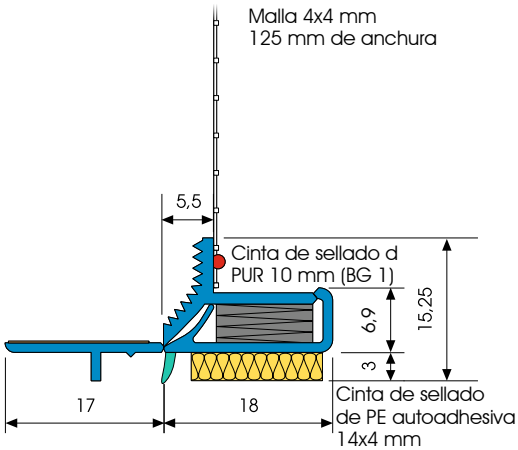

Dibujo seccional en mm

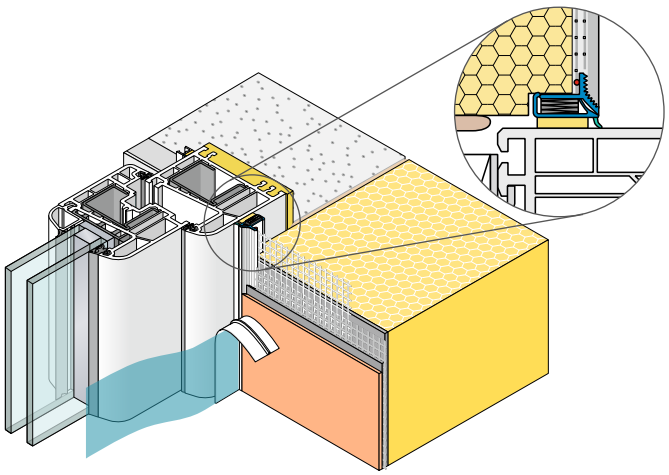

Dibujo de aplicación

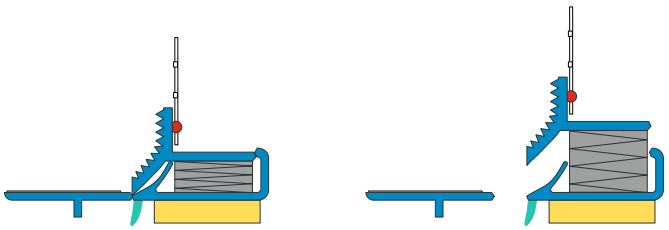

Función

FICHA DE PRODUCTO