W30 - plus

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla telescópico

IDEAL-plus

Con labio protector y malla de 12,5 cm

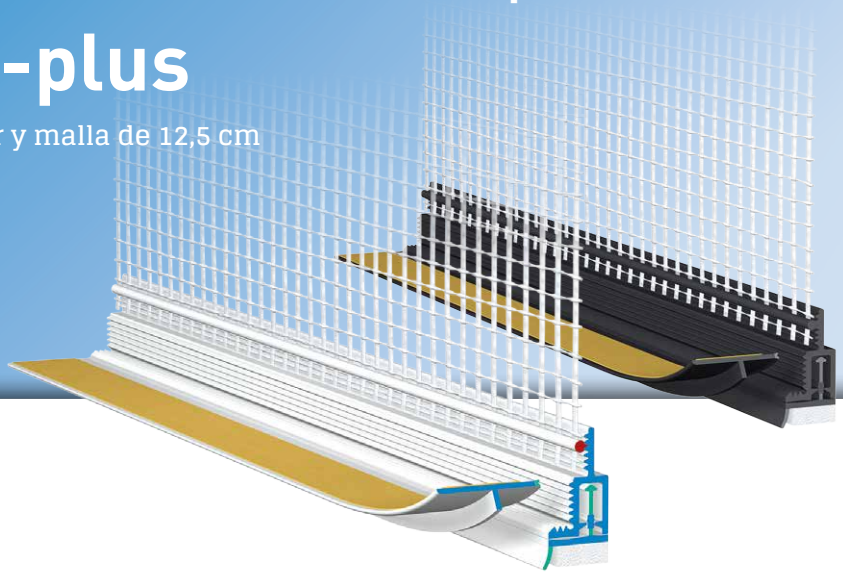

El **perfil de remate con malla telescópico IDEAL-plus** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se pega enrasado delante del aislamiento del intradós sobre el componente existente y ofrece una conexión de revoque segura y limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. Un labio protector de TPE protege la cinta de espuma de PE y forma un acabado ópticamente perfecto con el componente. El mecanismo telescópico flexible integrado puede absorber movimientos en todas direcciones en la zona de conexión una vez extraída la lengüeta protectora. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla telescópico IDEAL-plus				
W30 - plus				
Con labio protector y malla de 12,5 cm	**W30-14PLUS**	1,4 m	25 barras = 35 m	5,3 kg
	W30-24PLUS	2,4 m	25 barras = 60 m	8,4 kg
Gris sim. RAL 7016	**W30-24PLUS-7016**	2,4 m	25 barras = 60 m	8,4 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA TELESCÓPICO IDEAL-PLUS
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Equipamiento	■ Nervio telescópico con unión de TPE flexible
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 8 x 3 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Mecanismo telescópico	■ Ficha técnica VDPM: clase A con unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase III

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado. ▸ *véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. ▸ *véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

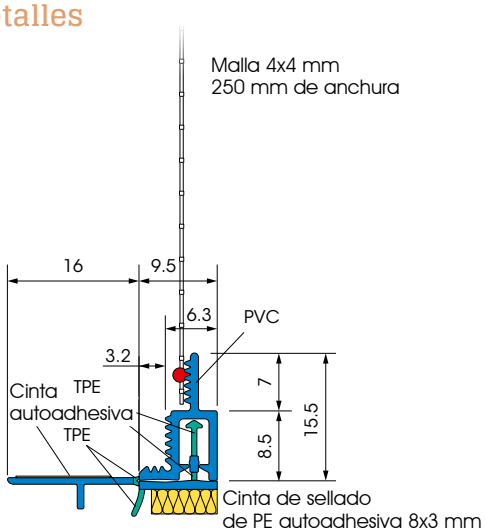

Dibujo seccional en mm

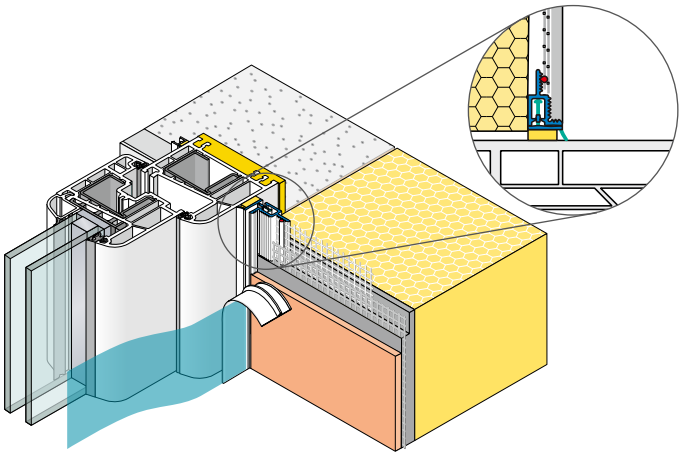

Dibujo de aplicación

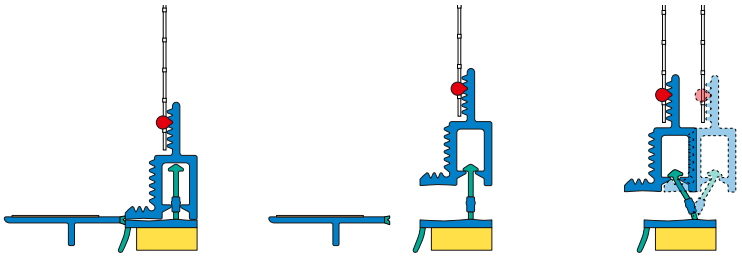

Función