W31

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

ROMA

Con malla de 12,5 cm

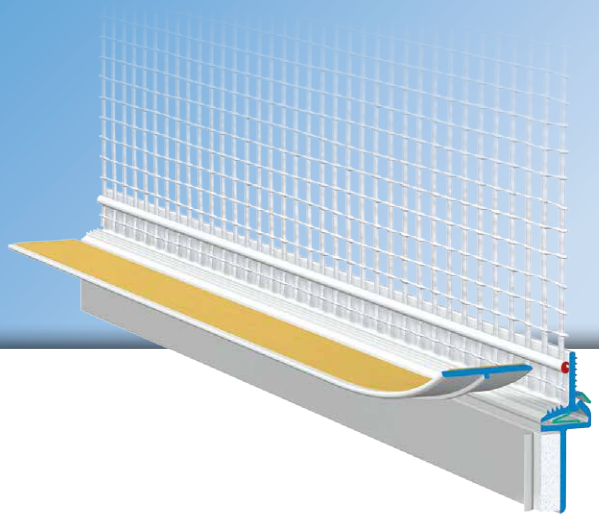

El **perfil de remate con malla APU ROMA** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU.
El perfil se pega lateralmente en el intradós sobre el riel de guía de persiana existente y ofrece una conexión de revoque segura y limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de espuma de PE autoadhesiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia. La tira de TPE integrada puede absorber movimientos en la zona de conexión una vez retirada la lengüeta protectora. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla ROMA				
W31				
Con malla de 12,5 cm	**W31-2400**	2,4 m	25 barras = 60 m	7,1 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA ROMA
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con cinta autoadhesiva de doble cara
Equipamiento	■ Tira flexible de TPE
Sellado	■ Cinta de espuma de PE 11 x 3 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura –Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Comprobaciones	■ Ficha técnica VDPM: clase A con unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase III

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Soporte	El soporte debe ser llano, estar seco y libre de polvo y ser apto para un pegado permanente. Se deberán eliminar los restos que puedan perjudicar la adherencia.
Prueba de pegado	Realizar una prueba de pegado ▸ *véanse indicaciones generales para las pruebas de pegado de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO



Detalles

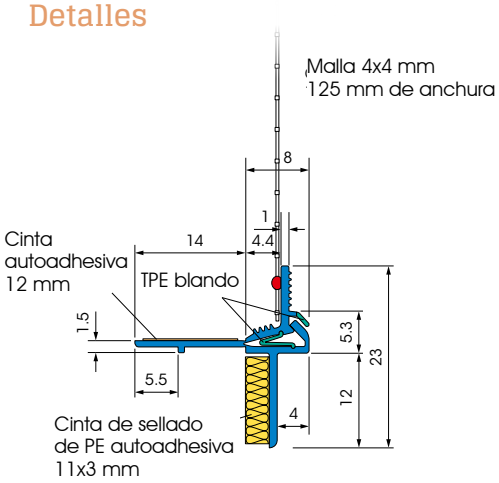

Dibujo seccional en mm

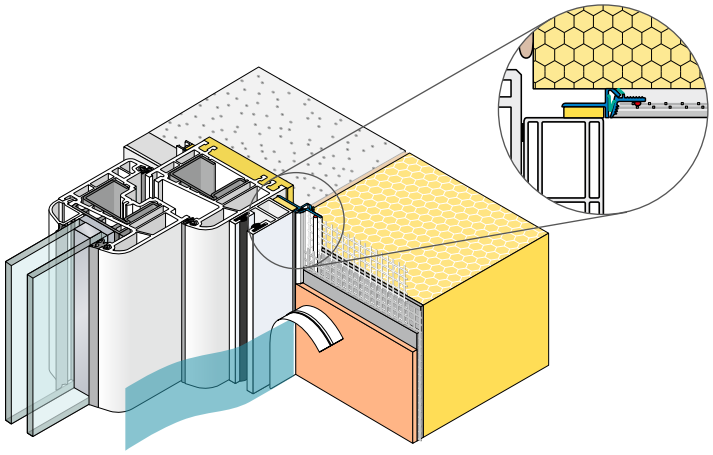

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO