




W31


**APU[®]**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo con rete

ROMA

Con rete di 12,5 cm

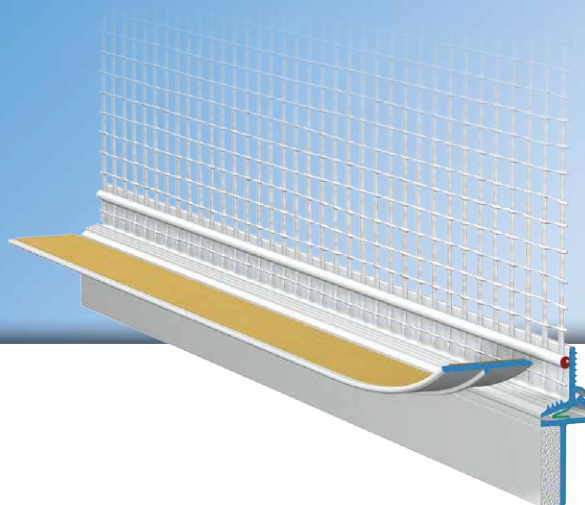


Il profilo con rete **APU-Gewebeleiste ROMA** è utilizzato nei sistemi di isolamento termico a cappotto secondo le indicazioni di applicazione APU.

Il profilo viene incollato nell'imbotte ai lati delle guide degli avvolgibili in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco una volta installato.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. Il

nastro in TPE integrato è in grado di assorbire i movimenti nella zona del raccordo una volta rimossa la linguetta protettiva. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente in modo da proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo in rete ROMA

W31				
Con rete 12,5 cm	W31-1400	1,4 m	25 profili = 35 m	4,5 kg
	W31-2400	2,4 m	25 profili = 60 m	7,1 kg


Caratteristiche

	PROFILO IN RETE ROMA
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con nastro biadesivo
Guarnizione	■ Anello flessibile in TPE
Abdichtung	■ Nastro in schiuma 6 x 1 mm
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Test	■ VDPM Scheda tecnica: Classe A senza incollaggio ■ Ö-Norm B 6400-2: Classe III


Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Supporto	Il supporto deve essere liscio, asciutto, privo di polvere e adatto al fissaggio.
Prova di incollaggio	Non sono necessarie prove di incollaggio.
Maggiori informazioni su Materialei, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	

Particolari

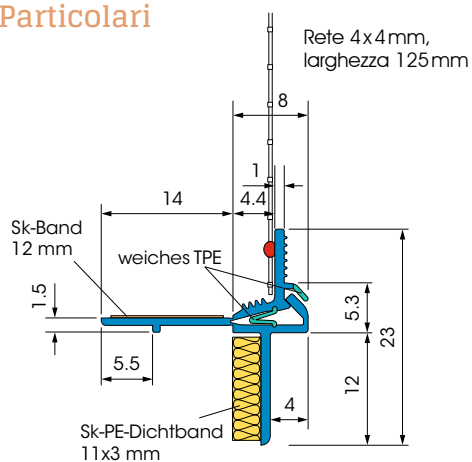

Sezione in mm

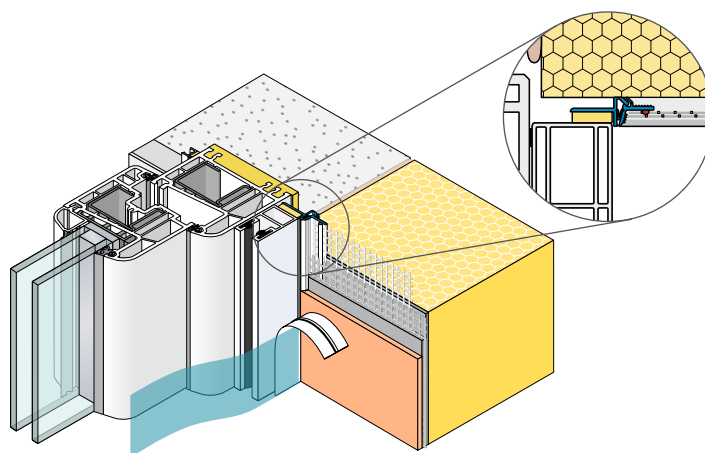

Disegno di applicazione