



APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

PUR-FIX-N

Con cinta de sellado de PUR
y malla de 12,5 cm

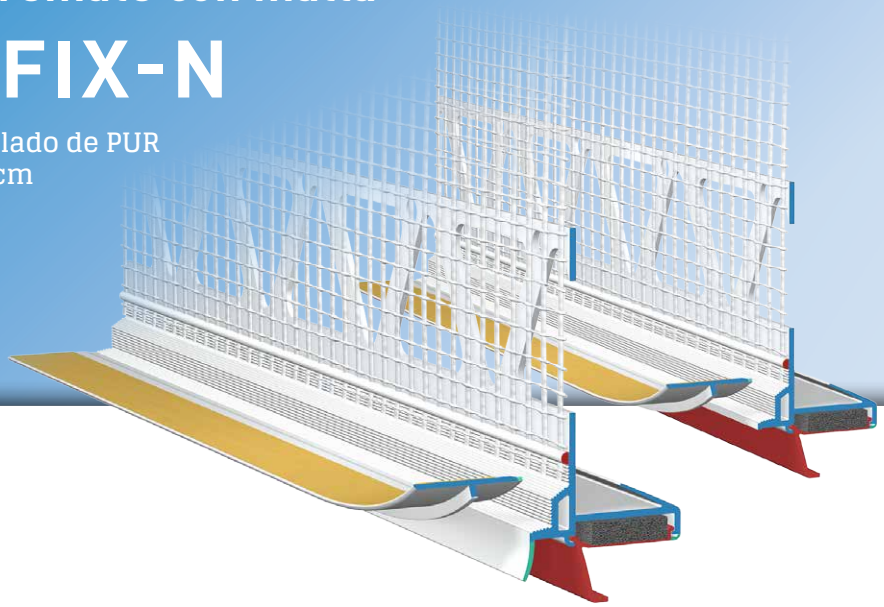

El **perfil de remate con malla APU PUR-FIX-N** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU. El perfil se fija en el aislante una vez abierta la lengüeta de activación roja en el aislamiento del intradós a una distancia de aprox. 2 mm del componente con los clavos de plástico incluidos (Z21) y ofrece una conexión de revoque segura y limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR expansiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia sin pegado directamente al componente.
La cinta de sellado de PUR está compactada en el perfil en dirección longitudinal y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. La cinta de sellado de PUR expansiva puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Dependiendo de la versión, el perfil está disponible con labio protector (W36-plus) o con junta de sombra (W36-pro). La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora se retira una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

FICHA DE PRODUCTO





Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla PUR-FIX-N				
Con malla 12,5 cm				
W36 - plus				
■ **Perfil de remate con malla PUR-FIX-N-plus** Con labio protector	**W36-24PLUS**	2,4 m	25 barras = 60 m	14,8 kg
W36 - pro				
■ **Perfil de remate con malla PUR-FIX-N-pro** Con labio protector	**W36-24PRO**	2,4 m	25 barras = 60 m	14,8 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA PUR-FIX-N
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Fijación	■ Clavos de plástico Z21
Sellado	■ Cinta de sellado de PUR 12 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de aproximadamente 6 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z21-2000 APU-Clavos de plástico ■ Z14-0000 APU-Conector
Mecanismo telescópico	■ Ficha técnica VDPM: clase A sin unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase III

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Ninguna prueba de pegado requerida.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. ▸ *véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

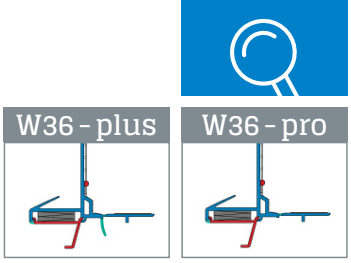

Detalles

W36 - plus

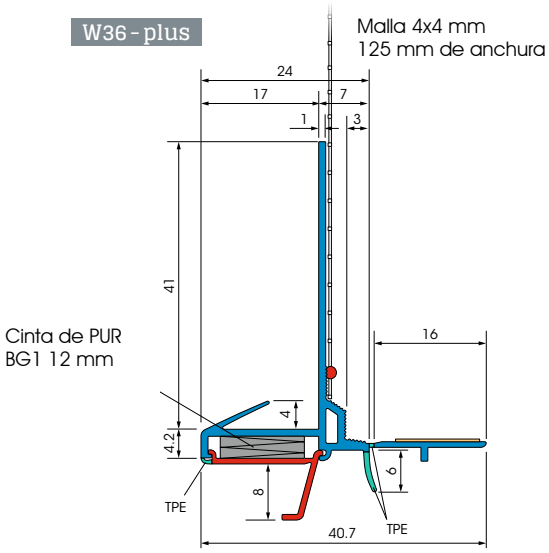

Dibujo seccional en mm

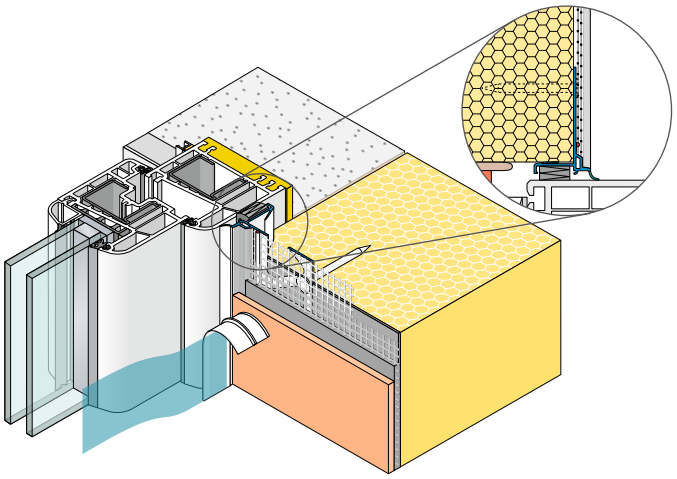

Dibujo de aplicación

Función

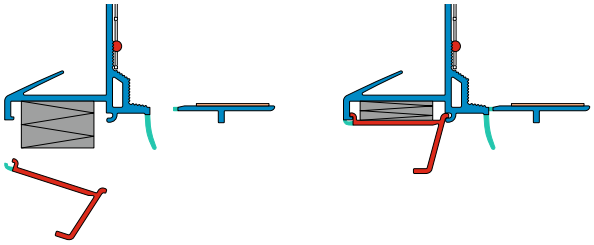

W36 - pro

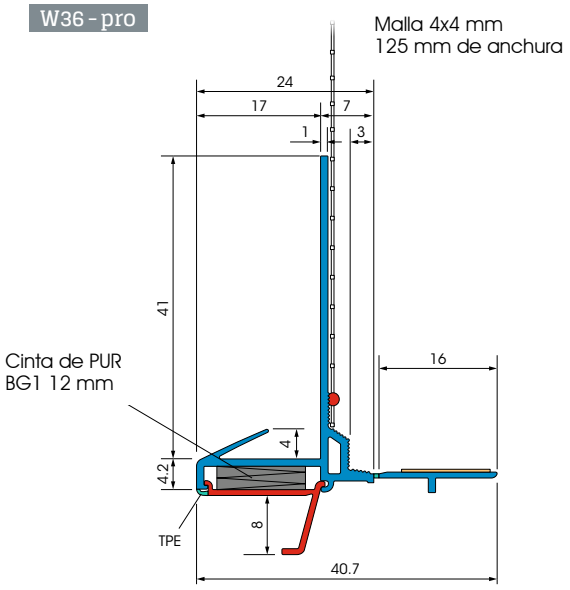

Dibujo seccional en mm

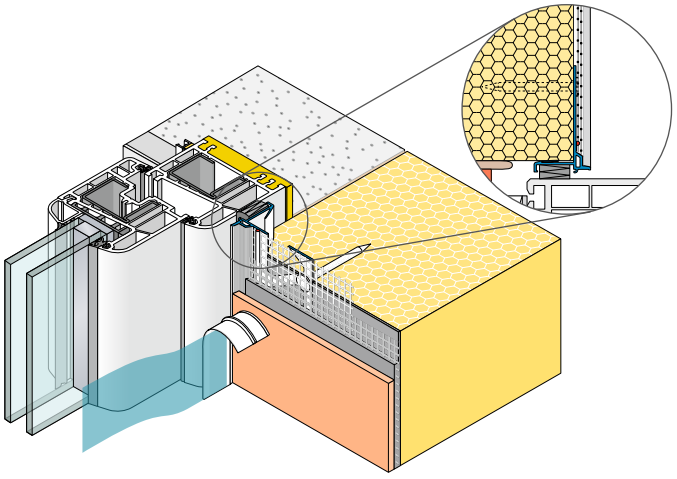

Dibujo de aplicación

Función

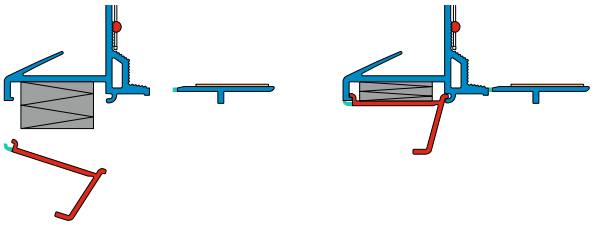

FICHA DE PRODUCTO