W38 - flex

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

PUR-FIX-FLEX

Apto para diferentes conexiones de componentes

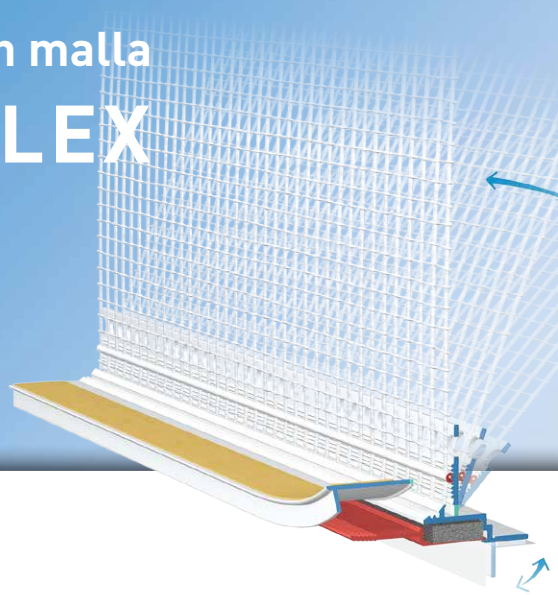

El **perfil de remate con malla APU PUR-FIX-FLEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU. Sus características flexibles en el ala de fijación y en la nervadura de revoque permiten usos adicionales, por ejemplo, en jambas con esconce, en elementos de zócalo y de imposta de GFB (hormigón con fibra de vidrio), bajo el ático, en conexiones de techo y en muchas situaciones de montaje. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio y seguro del mismo.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR expansiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia sin pegado directamente al componente. La cinta de sellado de PUR está compactada en dirección longitudinal en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas. La cinta de sellado de PUR expansiva puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión.
Hay soldada una tira de malla a la nervadura de revoque flexible, lo que permite formar conexiones con diferentes inclinaciones y ángulos.
El ala de fijación flexible se puede doblar o retirar en función del espacio necesario. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana antes de los trabajos de revoque. La lengüeta protectora y la lengüeta de activación roja se retiran una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto. De este modo, el perfil se puede utilizar de forma universal en la zona de conexión gracias a su flexibilidad.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (Por UE)
Perfil de remate con malla PUR-FIX-FLEX				
W38-flex				
Con malla 12,5 cm	**W38-24FLEX**	2,4 m	25 barras = 60 m	12,5 kg

Equipamiento

	PROFILO DE REMATE CON MALLA PUR-FIX-FLEX
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Fijación	■ Cinta de espuma de PE 6x1 mm ■ Alternativa: clavos de plástico Z21
Sellado	■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de 3 – 9 mm
Malla	■ Min. 160g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z21-0000 Clavos de plástico
Comprobaciones	■ Ficha técnica VDPM: clase A sin unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase III

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Prueba de pegado	Ninguna prueba de pegado requerida.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en la documentación solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. ▸ *Véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

W38-flex

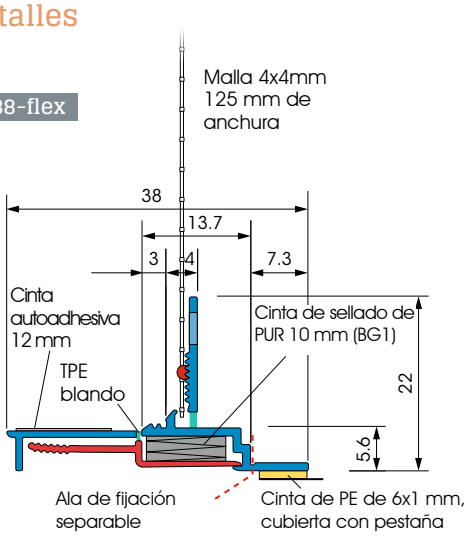

Dibujo seccional en mm

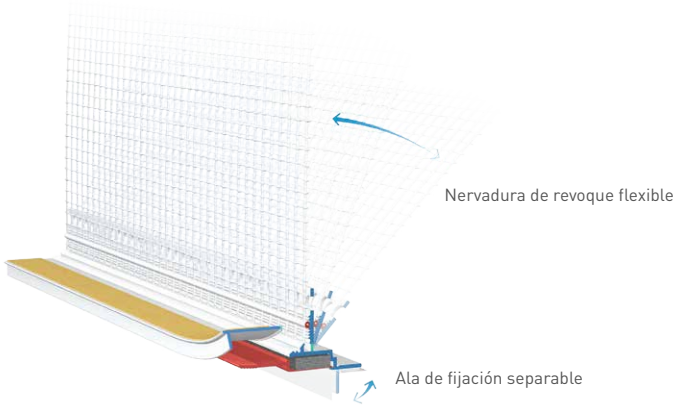

Función

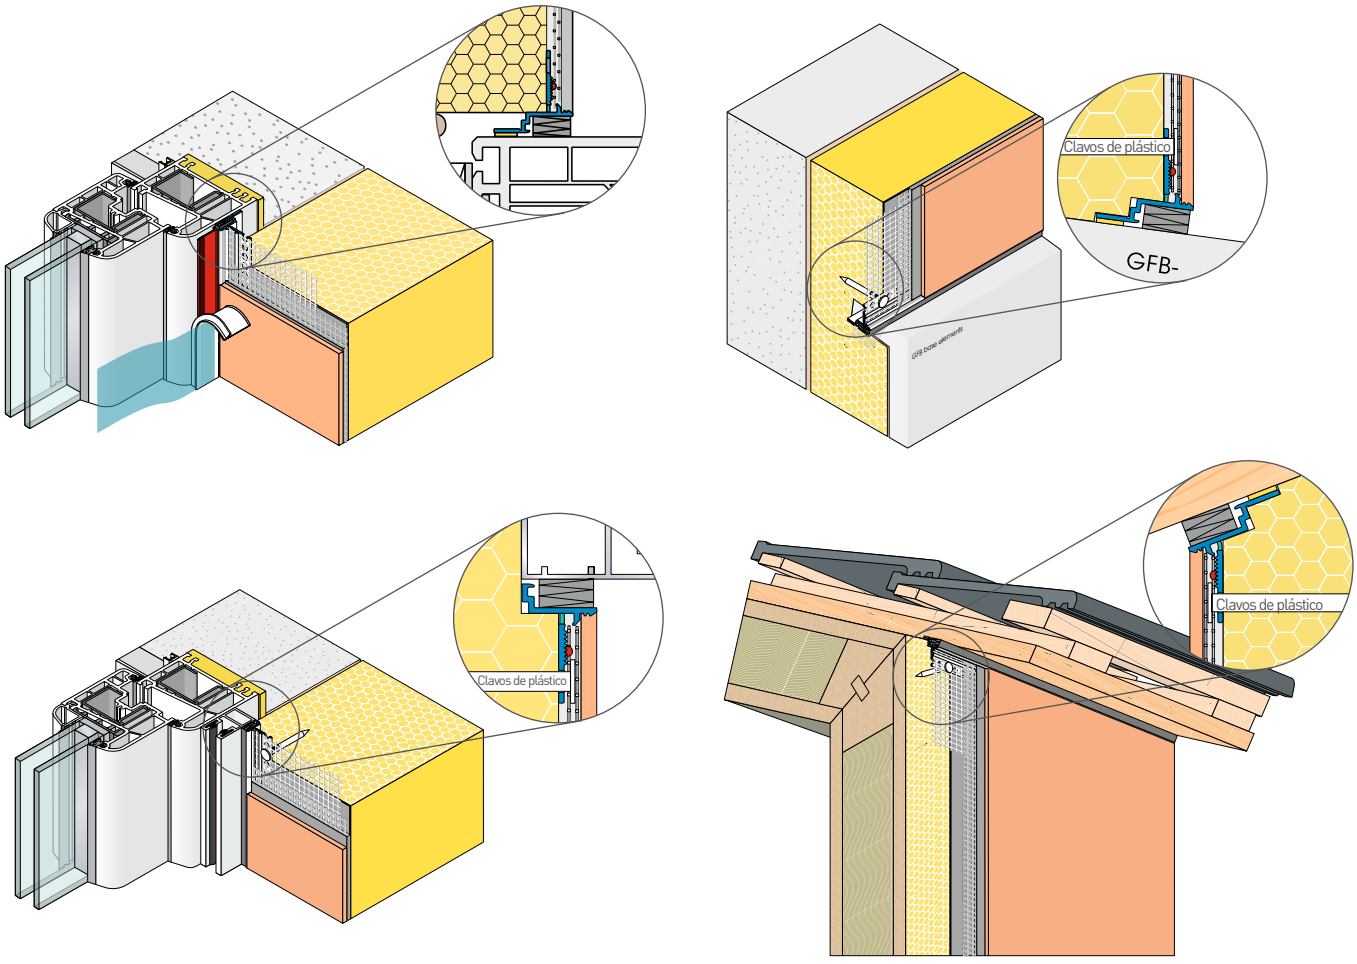

Dibujos de aplicación

FICHA DE PRODUCTO