W39

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate con malla

PUR-FIX-R

Con malla de 12,5 cm

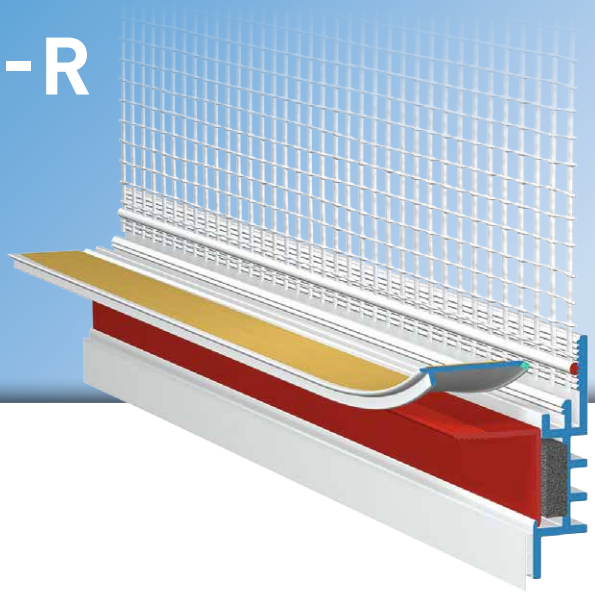

El **perfil de remate con malla APU PUR-FIX-R** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico conforme a los criterios de selección actuales de APU.
El perfil se fija enrasado poco antes del aislamiento del intradós, se fija lateralmente en el riel de guía de la persiana y ofrece una conexión de revoque segura y limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR expansiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia sin pegado directamente al componente. La cinta de sellado de PUR está compactada en dirección longitudinal en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas. La cinta de sellado de PUR expansiva puede absorber grandes movimientos en la zona de conexión. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. La lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los trabajos de revoque. La lengüeta protectora y la lengüeta de activación roja se retiran una vez concluidos los trabajos, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.
El perfil es apto para todos los rieles de persiana convencionales y de uso universal.

FICHA DE PRODUCTO

W39



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate con malla PUR-FIX-R				
W39				
Con malla de 12,5 cm	**W39-2400**	2,4 m	25 barras = 60 m	14,0 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE CON MALLA PUR-FIX-R
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con cinta autoadhesiva de doble cara
Fijación	■ Cinta de espuma de PE 6 x 1 mm
Sellado	■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de aproximadamente 6 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura –Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Comprobaciones	■ Ficha técnica VDPM: clase A sin unión adhesiva ■ Ö-Norm (econorma) B 6400-2: clase III

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Soporte	El soporte debe ser llano, estar seco y libre de polvo y ser apto para una fijación.
Prueba de pegado	Ninguna prueba de pegado requerida.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

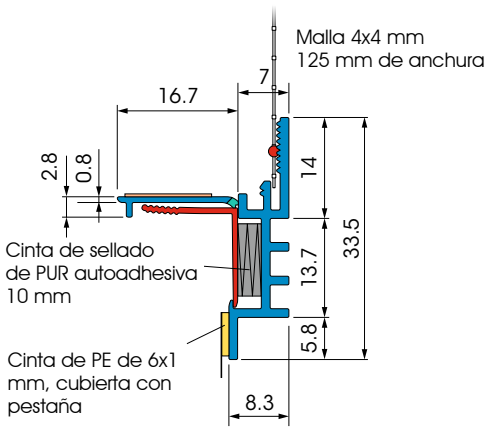

Dibujo seccional en mm

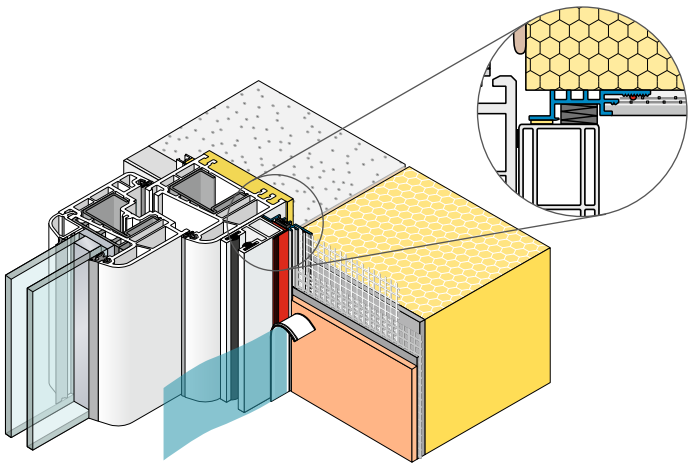

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO