W40 - 1

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

## Perfil de remate

# DROP-TEX-UNO

Con goterón recto y 2 mallas de 12,5 cm

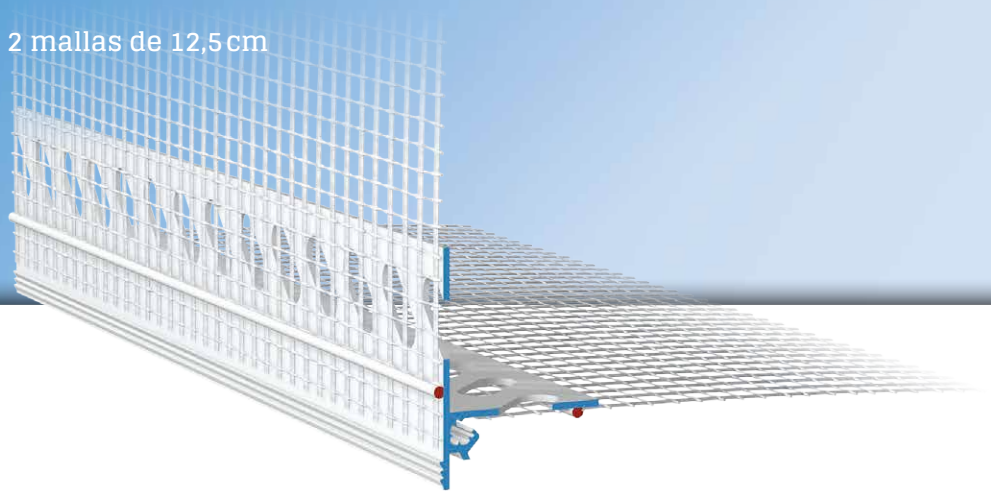

El **perfil de remate APU DROP-TEX-UNO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal para componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. El contorno de perfil recto ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de dos nervaduras de revoque perforadas. En cada una de ellas hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Las superficies de los bordes del revoque están acanaladas para una mejor fijación del revoque.

FICHA DE PRODUCTO




## Versión

| | REFERENCIA | LONGITUD | UD. DE EMBALAJE | PESO (POR UE) |
|---|---|---|---|---|
| **Perfil de remate DROP-TEX-UNO** | | | | |
| W40 - 1 | | | | |
| Con goterón recto y dos mallas 12,5 cm | **W40-1-2000** | 2,0 m | 25 barras = 50 m | 7,8 kg |

## Equipamiento

| | PERFIL DE REMATE DROP-TEX-UNO |
|---|---|
| Material | ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN16941 |
| Malla | ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico<br>■ 2x12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm<br>■ Soldada por ultrasonidos |
| Accesorios | ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)<br>■ Z18-1-1010i Esquina interior (2 unidades)<br>■ Z18-1-1010a Esquina exterior (4 unidades) |

## Indicaciones importantes

| | |
|---|---|
| Almacenamiento | Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco. |
| Otras aplicaciones | Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE. |

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

## Detalles

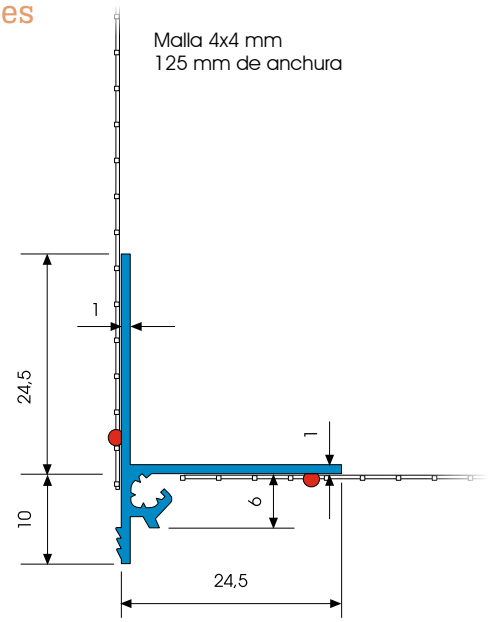


Dibujo seccional en mm

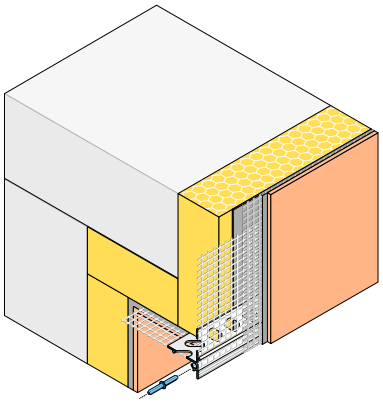

Dibujo de aplicación



FICHA DE PRODUCTO