



W40 - 3




APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

DROP-TEX-TRE

Con goterón transparente y
2 mallas de 12,5 cm

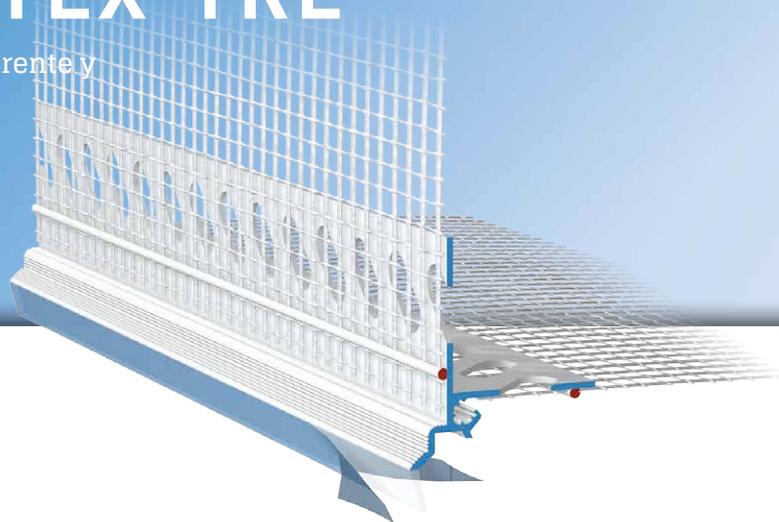


El **perfil de remate APU DROP-TEX-TRE** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal para componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. El contorno de perfil acodado con goterón transparente ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de dos nervaduras de revoque perforadas. En cada una de ellas hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Las superficies de los bordes del revoque están acanaladas para una mejor fijación del revoque.



W40-3



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate DROP-TEX-TRE

W40-3

Con goterón transparente y dos mallas 12,5 cm **W40-3-2000** 2,0 m 25 barras = 50 m 8,3 kg

Equipamiento


	PERFIL DE REMATE DROP-TEX-DRE
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN16941
Malla	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 2x12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)

Indicaciones importantes


Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

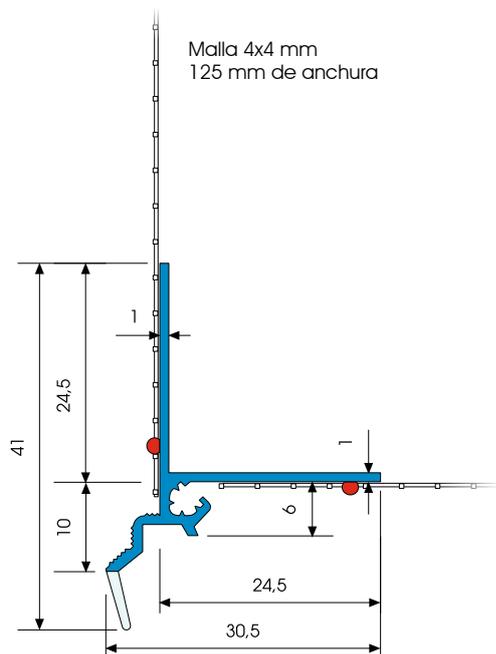

Dibujo seccional en mm

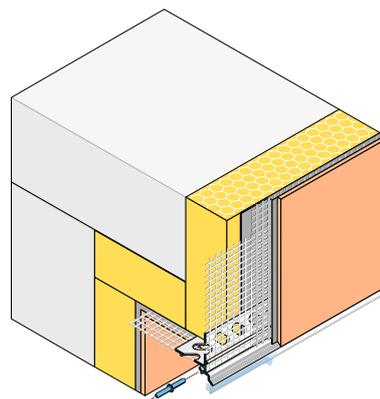

Dibujo de aplicación