



W43


**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate


FEBA-DUO-TEX

Con goterón blando transparente
y 2 mallas de 12,5 cm

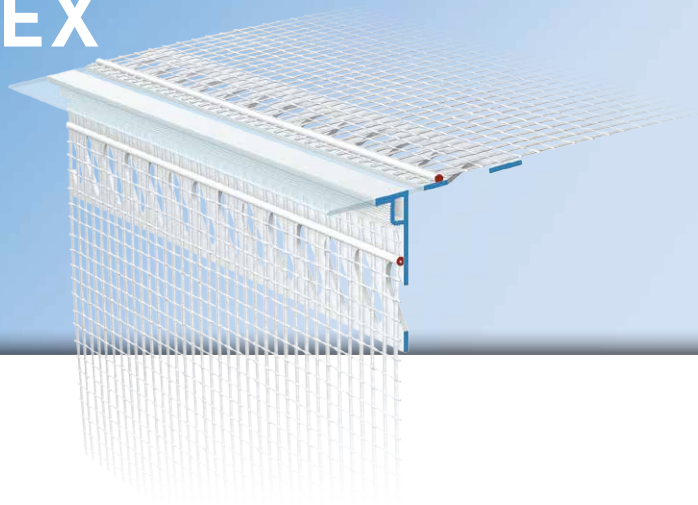

El **perfil de remate APU FEBA-DUO-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico. Se forma una conexión de revoque limpia bajo el alféizar si se realiza un segundo nivel de sellado.

El perfil está provisto de dos alas de plástico perforadas. Gracias al contorno de perfil especificado se cumple la inclinación mínima de 5 grados necesaria en la zona del alféizar. El ala superior sirve para la colocación de una masa de sellado adecuada. Está conectada con una unión blanda y de este modo se puede adaptar de forma flexible a la inclinación correspondiente. Cada una de las alas lleva soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Los conectores incluidos (Z14) permiten juntar los perfiles enrasados en la zona de unión. El goterón blando y transparente puede evacuar el agua de la forma deseada.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate FEBA-DUO-TEX

W43	Con goterón blando transparente y 2 mallas 12,5 cm	W43-2000	2,0 m	15 barras = 30 m	5,2 kg
------------	--	-----------------	-------	------------------	--------


Equipamiento

	PERFIL DE REMATE FEBA-DUO-TEX
Material	■ PVC rígido – fabricado conforme a DIN-16941 ■ PVC blando – transparente
Sellado	■ En obra
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z14-0000 Conector (1 bolsa)


Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	

Detalles

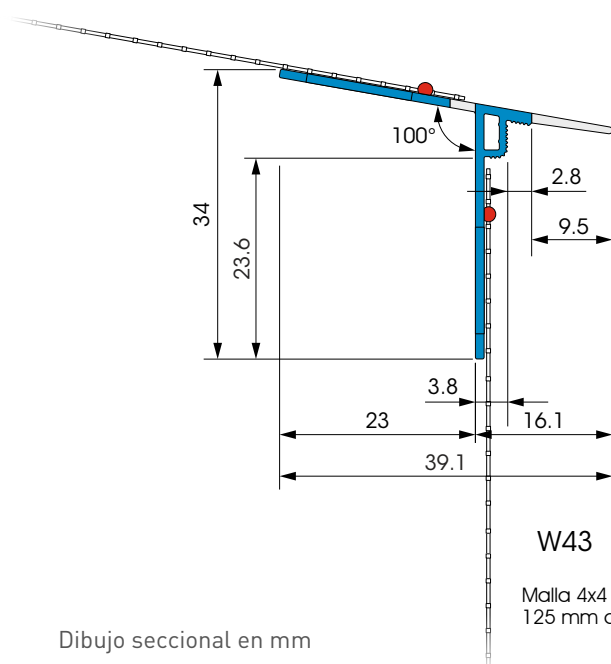

Dibujo seccional en mm

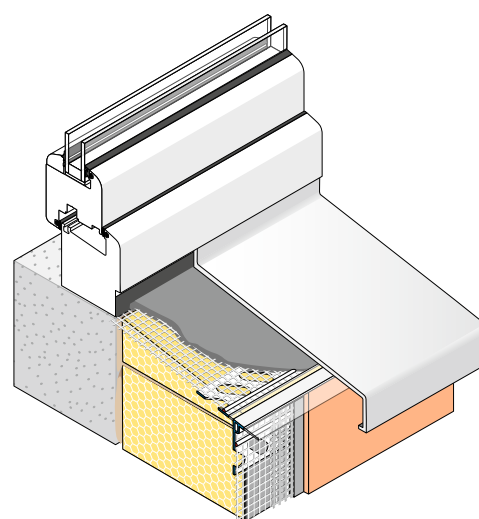

Dibujo de aplicación