




W44-2

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

DECO-TEX-DUE

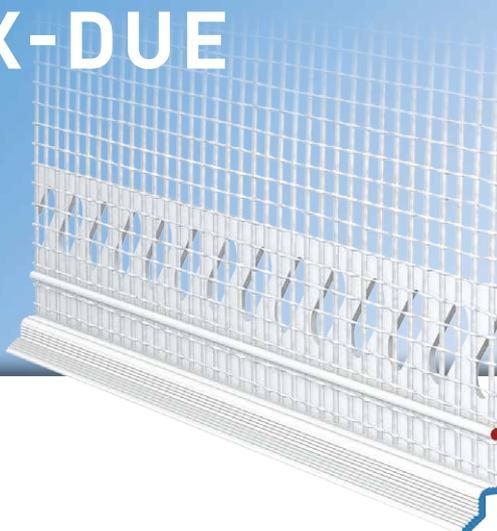Con borde acodado y malla
de 12,5 cm

El **perfil de remate APU DECO-TEX-DUE** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado de revoque inferior o como la separación horizontal de revoques.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada y de un goterón acodado. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El primer reborde sirve para la aplicación del refuerzo. En el segundo nervio, el revoque final se aplica y se retira. Gracias a su contorno, el perfil ofrece una conducción de agua dirigida.

Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



W44-2



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE-EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate DECO-TEX-DUE

W44-2

Con goterón acodado y malla 12,5 cm

W44-2-2000

2,0 m

25 barras = 50 m

4,5 kg

Equipamiento


	PERFIL DE REMATE DECO-TEX-DUE
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m ² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos

Indicaciones importantes


Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

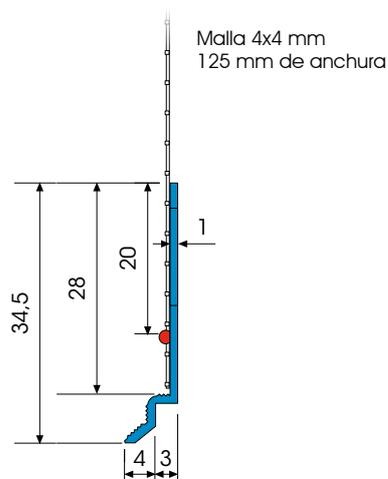

Dibujo seccional en mm

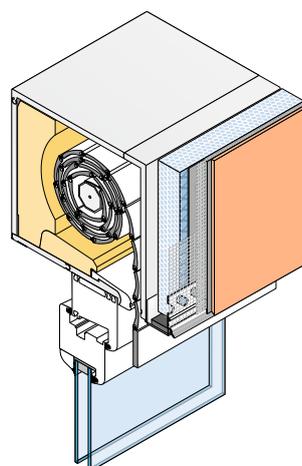

Dibujo de aplicación