




W44




APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

DECO-TEX

Con reborde y malla de 12,5 cm

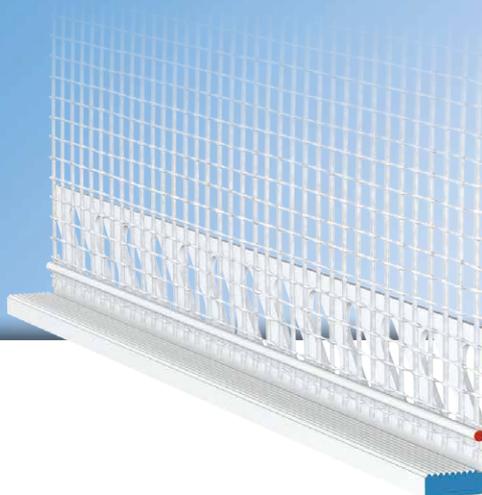

El **perfil de remate APU DECO-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado de revoque o para la separación de revoques finales.


El perfil está provisto de un ala de revoque perforada a la que va soldada una tira de malla.

El reborde para el alojamiento del revoque está disponible en diferentes versiones (3 mm, 6 mm, 10 mm y 15 mm).

Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



W44



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE-EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de remate DECO-TEX

W44

Con reborde y malla de 12,5 cm

3 mm	W44-2003	2,0 m	25barras = 50 m	3,4 kg
6 mm	W44-2006	2,0 m	25barras = 50 m	4,6 kg
10 mm	W44-2010	2,0 m	25barras = 50 m	4,6 kg
15 mm	W44-2015	2,0 m	25barras = 50 m	5,9 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE DECO-TEX
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m ² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»