W46

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate de chapa

PUR-FIX

Con malla de 12,5 cm

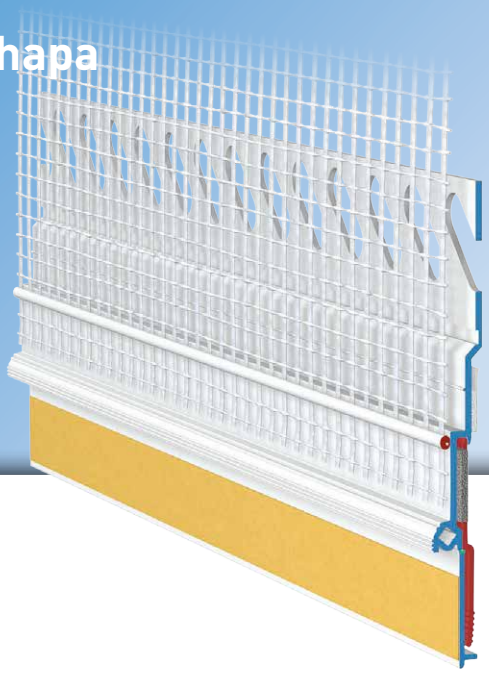

El **perfil de remate de chapa APU PUR-FIX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en conexiones de chapa (p. ej. acabado del borde del tejado) y gracias a su cinta de sellado de PUR integrada crea una conexión móvil y estanca entre el revoque y la chapa. El perfil proporciona una conducción de agua dirigida una vez finalizados los trabajos de revoque.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR expansiva que proporciona un sellado permanente y a prueba de lluvia sin pegado directamente al componente. Para la fijación del perfil al componente hay colocada una cinta de PE autoadhesiva. El perfil está provisto de una tira de malla soldada. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Los conectores incluidos (Z15) permiten conectar entre sí los perfiles enrasados con gran precisión. Para la formación de esquinas se deberán utilizar las piezas esquineras (Z46) adjuntas. Se deberá aplicar adicionalmente a la esquina un sellante adecuado. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de remate de chapa PUR-FIX				
W46				
Con malla 12,5 cm	**W46-2000**	2,0 m	25 barras = 50 m	11 kg

Equipamiento

	PERFIL DE REMATE DE CHAPA PUR-FIX
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Fijación	■ Cinta de espuma de 6 x 1 mm
Sellado	■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de hasta 4 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m2 permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z15-0000 Conector (1 bolsa)
Piezas esquineras	■ Z46-A-1010 Esquina exterior (10 unidades) ■ Z46-I-1010 Esquina interior (5 unidades)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

W46

Detalles

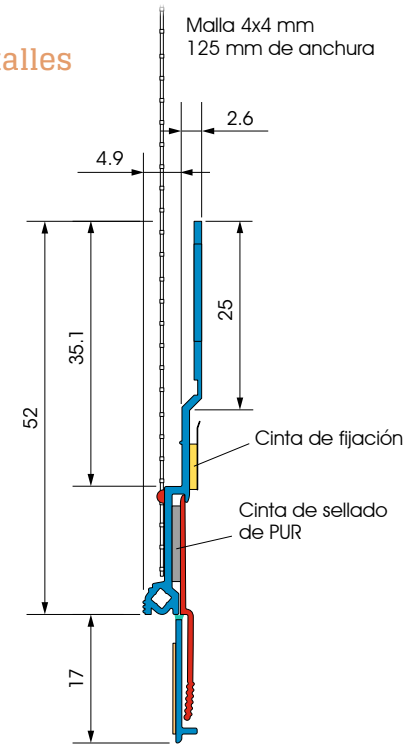

Dibujo seccional en mm

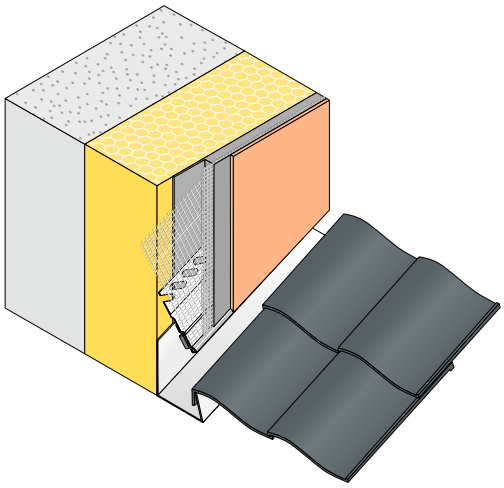

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO