W50

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil para juntas de dilatación

DUO-TEX

Con 2 mallas de 12,5 cm

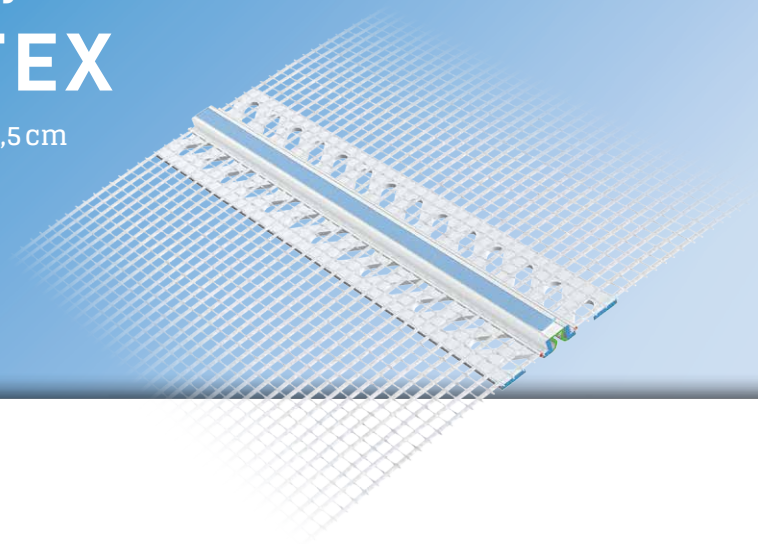

El **perfil para juntas de dilatación APU DUO-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico para la formación de juntas de dilatación verticales, así como en la construcción en seco para la compensación de pequeños movimientos de los componentes.

El perfil está provisto de dos nervaduras de revoque perforadas, cada una de las cuales lleva soldada una tira de malla. Entre los perfiles se encuentra una tira de TPE flexible coextrusionada que puede absorber los movimientos pequeños de los componentes. Esta se cubre con una lámina de protección durante los trabajos de revoque. Gracias a la pestaña flexible, el perfil se puede utilizar en la superficie y en esquinas interiores. El reborde del alojamiento del revoque está disponible en dos versiones distintas (espesor de revoque de 3 mm y 6 mm). Los conectores incluidos (Z13) permiten fijar adicionalmente el perfil en el aislante durante la preparación. La zona de unión se deberá sellar con un sellante adecuado (p. ej. cinta de sellado de PUR, de butilo o similar).
Una vez finalizados los trabajos de revoque y retirada la lámina protectora se produce un acabado limpio del revoque.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil para juntas de dilatación DUO-TEX				
W50				
Con 2 mallas de 12,5 cm				
Espesor de revoque 3 mm	**W50-2003**	2,0 m	25 barras = 50 m	7,1 kg
Espesor de revoque 6 mm	**W50-2006**	2,0 m	25 barras = 50 m	8,1 kg

Equipamiento

	PERFIL PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DUO-TEX
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 2 x 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)
Absorción del movimiento, superficie	■ W50-2003 extensible aprox. 4 mm, comprimible aprox. 1-2 mm ■ W50-2006 extensible aprox. 10-15 mm, comprimible aprox. 1-2 mm
Absorción del movimiento, esquina interior	■ W50-2003 extensible aprox. 2 mm, comprimible aprox. 1 mm ■ W50-2006 extensible aprox. 5-6 mm, comprimible aprox. 1-2 mm

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

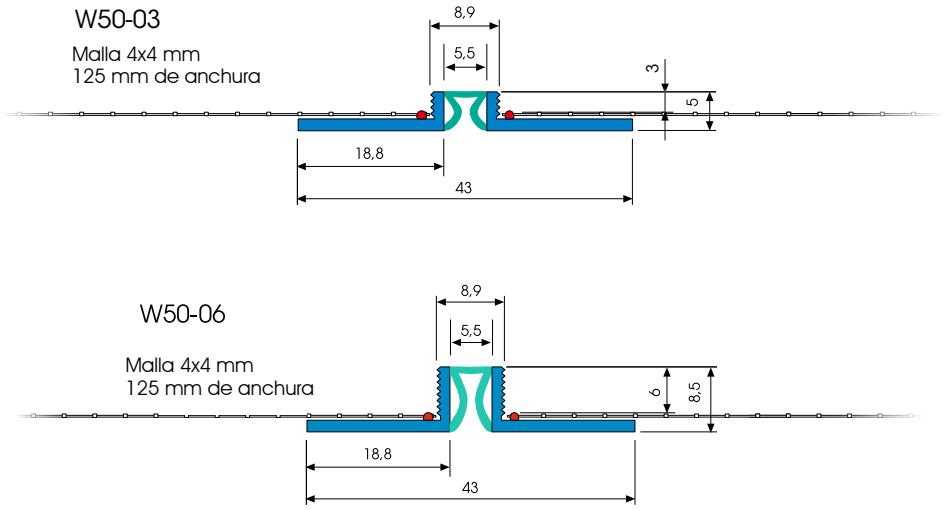

Dibujo seccional en mm

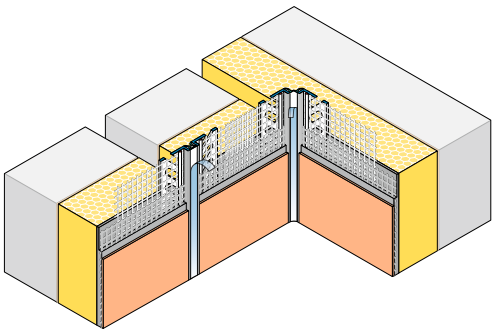

Dibujo de aplicación