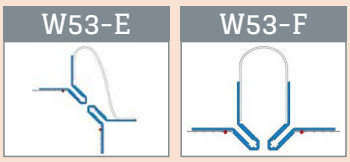

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil para juntas de dilatación

DUO-TEX-K

Con borde para esgrafiado y malla de 12,5 cm

El **perfil para juntas de dilatación APU DUO-TEX-K** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en juntas de edificio.
Para la formación enrasada de un borde del revoque limpio en esgrafiado y revoques gruesos se producen perfiles para superficie (W53-F) y para esquina interior (W53-E).

El perfil consta de dos perfiles de plástico, cada uno de los cuales lleva soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Entre los perfiles se encuentra la lengüeta de unión de PVC blando reforzada con malla para la absorción de movimientos. En cada barra, la lengüeta de unión presenta un saliente de aprox. 5 cm que permite trabajar los perfiles con solapamiento en la zona de unión y de este modo garantizar el drenaje del agua. Los conectores incluidos (Z13) permiten conectar entre sí los perfiles enrasados.
Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo para esgrafiado.

FICHA DE PRODUCTO





Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil para juntas de dilatación DUO-TEX-K Con borde para esgrafiado y malla de 12,5 cm				
W53-E ■ **Para esquina**	**W53-E-2000**	2,0 m	25 barras = 50 m	17,5 kg
W53-F ■ **Para superficie**	**W53-F-2000**	2,0 m	25 barras = 50 m	16,8 kg

Equipamiento

	PERFIL PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DUO-TEX-K
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Equipamiento	■ Lengüeta de plástico flexible de PVC blando ■ 80 mm de anchura ■ Blanco
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 2 x 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

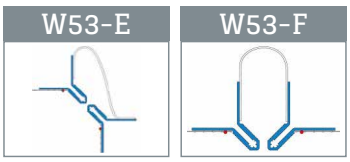

Detalles

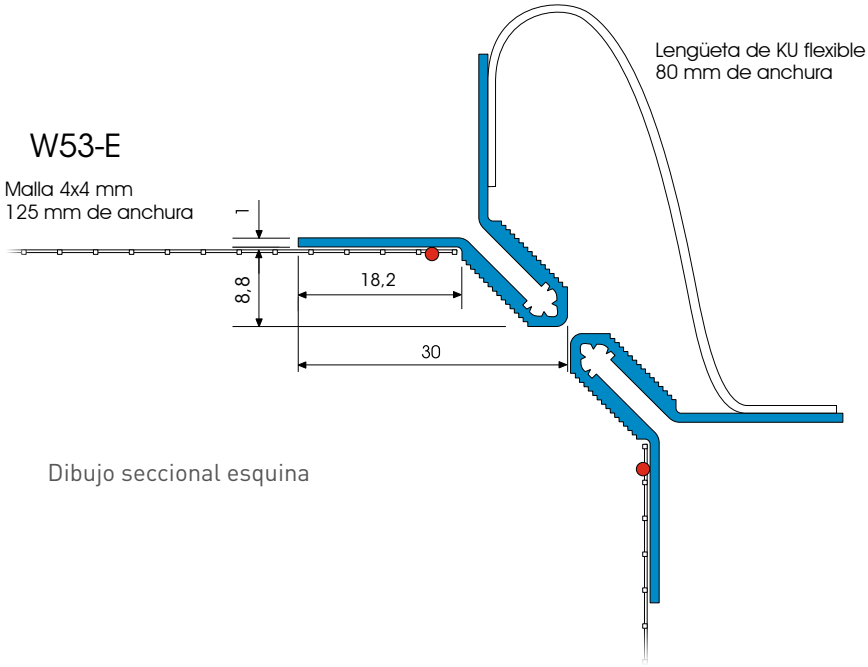

Dibujo seccional esquina

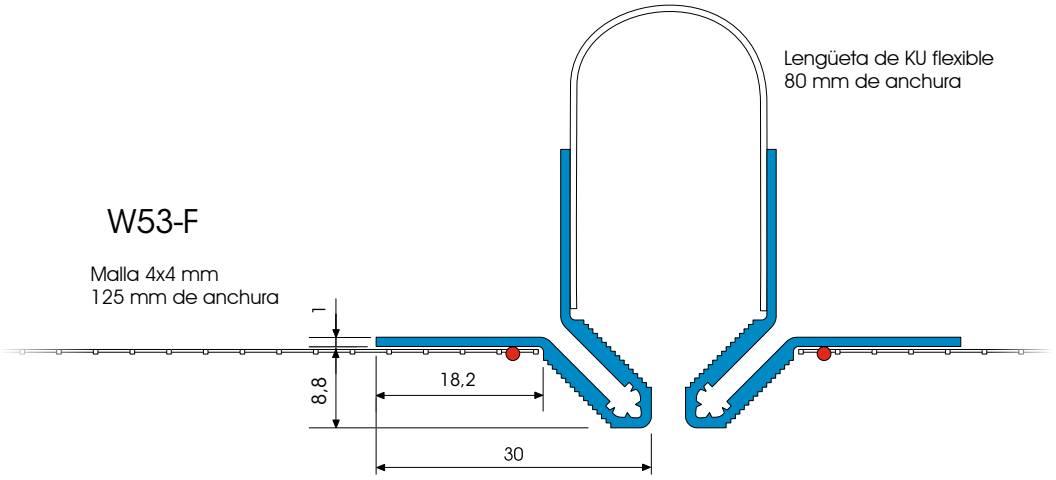

Schnittzeichnung Fläche in mm

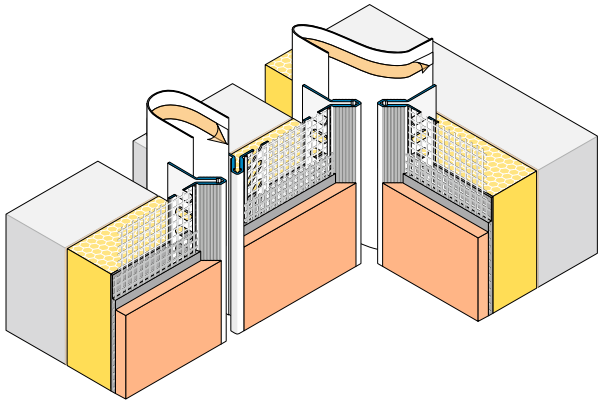

Dibujo de aplicación