



W60 - 2


**APU**<sup>®</sup>

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo per incollaggio

# DUE

Con bordo di gocciolamento inclinato  
e rete 12,5 cm

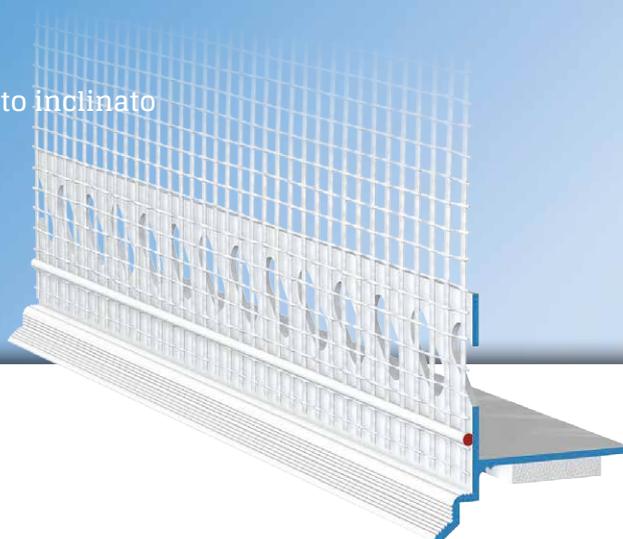

Il profilo per incollaggio **APU-Aufklebprofil DUE** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo obliquo del profilo rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La parte inferiore del profilo è dotata di un nastro in schiuma di PE per incollare il profilo su qualsiasi superficie.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W60 - 2

## Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

## Profilo per incollaggio DUE

W60 - 2

Con bordo di gocciolamento inclinato e rete 12,5 cm **W60-2-2100** 2,1 m 10 profili = 21 m 3,4 kg

## Caratteristiche

	PROFILO PER INCOLLAGGIO DUE
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN16941</li> </ul>
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nastro in schiuma PE 14x3 mm</li> </ul>
Rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min. 160 g/m<sup>2</sup> omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto</li> <li>■ Larghezza 12,5 cm - LM 4x4 mm</li> <li>■ Saldatura a ultrasuoni</li> </ul>


## Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.


Maggiori informazioni su Materie, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

## Particolari

Rete 4x4 mm,  
larghezza 125mm

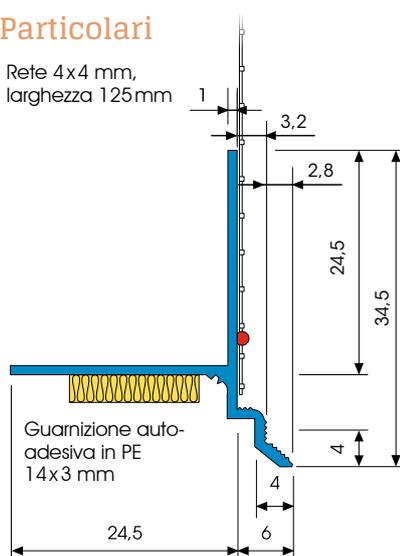

Guarnizione auto-  
adesiva in PE  
14x3 mm

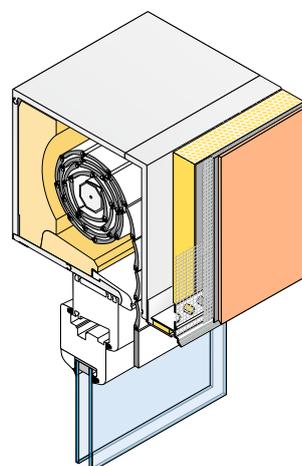

Sezione in mm

Disegno di applicazione