




W61-0

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de zócalo

SOLI-TEX-ZERO

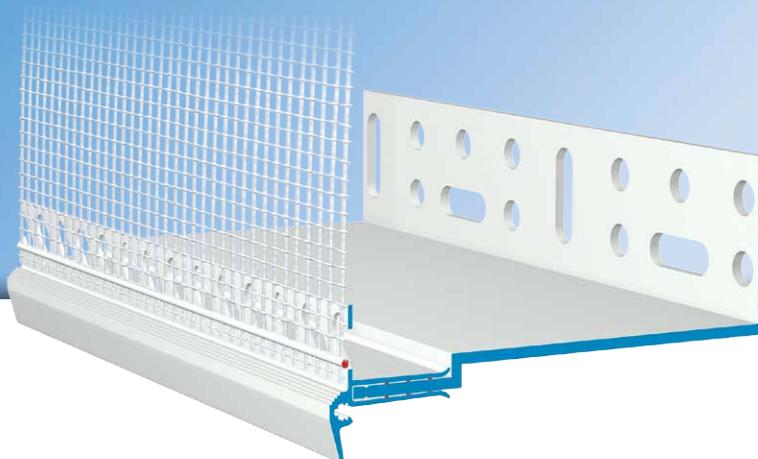Incl. perfil encajable
y goterón

El **riel de zócalo APU SOLI-TEX-ZERO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado inferior del aislamiento de pared.

El riel de zócalo está disponible en diferentes desarrollos (50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm de espesor de aislante). Para mayores espesores de aislante es posible ampliar el riel de zócalo con rieles de prolongación SOLI-TEX (Z63) de 40 mm cada uno hasta un total de 240 mm. El perfil encajable ZERO forma un borde del revoque exacto con goterón.

El riel de zócalo SOLI-TEX-ZERO consta del riel de zócalo SOLI-TEX (S61) y el perfil encajable ZERO (W62-0). El perfil encajable se encaja en el riel de zócalo. El contorno del perfil con goterón formado proporciona una conducción de agua dirigida. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.

Los conectores (Z13), piezas de unión a tope (Z61) y esquinas interiores y exteriores (Z18-0) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



W61-0

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Riel de zócalo SOLI-TEX-ZERO

W61-0

Incl. perfil encajable W62-0, con goterón

50 mm	W61-0-2005	2,0 m	10 barras = 20 m	11,9 kg
60 mm	W61-0-2006	2,0 m	10 barras = 20 m	13,3 kg
80 mm	W61-0-2008	2,0 m	10 barras = 20 m	14,4 kg
100 mm	W61-0-2010	2,0 m	10 barras = 20 m	16,0 kg
120 mm	W61-0-2012	2,0 m	10 barras = 20 m	16,7 kg
140 mm	W61-0-2014	2,0 m	10 barras = 20 m	17,5 kg
160 mm	W61-0-2016	2,0 m	10 barras = 20 m	20,0 kg


Equipamiento

	RIEL DE ZÓCALO SOLI-TEX-ZERO
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> ■ S61-20.. Riel de zócalo SOLI-TEX-ZERO de 2,0 m ■ W62-0-2100 Perfil encajable SOLI-TEX-ZERO de 2,1 m
Malla	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ oldada por ultrasonidos
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z61-0000 Pieza de unión a tope (1-2 barras en función del desarrollo) ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z18-0-1010i Esquina interior (1 unidad) ■ Z18-0-1010a Esquina exterior (2 unidades)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z63-2004 Riel de prolongación APU SOLI-TEX 40 mm
Verificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ FIW München Informe de investigación Coeficiente de transmitancia térmica


Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	

Detalles

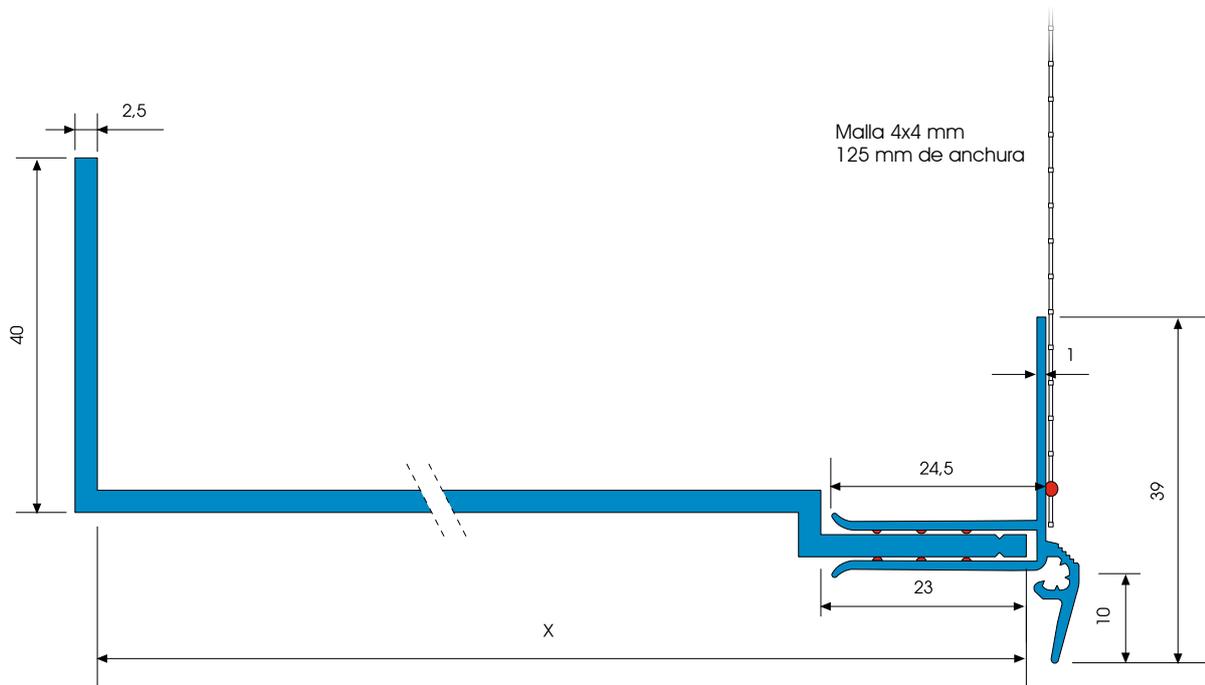

Dibujo seccional en mm

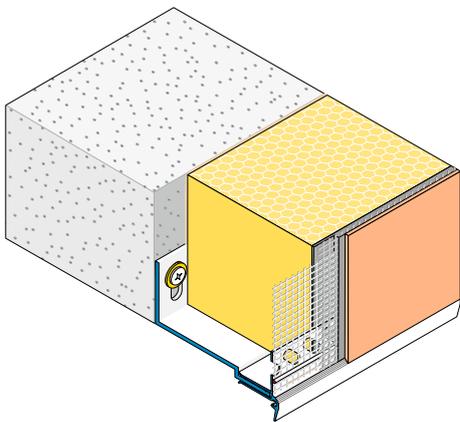

Dibujo de aplicación