




W61 - 4

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de zócalo

SOLI-TEX-QUATTRO

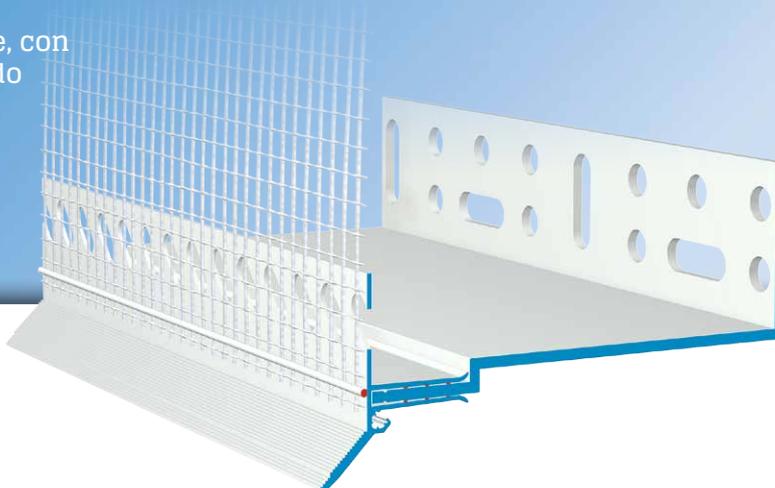
Incl. perfil encajable, con
borde para esgrafiado

El **riel de zócalo APU SOLI-TEX-QUATTRO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado inferior del aislamiento de pared.

El riel de zócalo está disponible en diferentes desarrollos (50, 60, 80, 100, 120, 140 y 160 mm de espesor de aislante). Para mayores espesores de aislante es posible ampliar el riel de zócalo con rieles de prolongación SOLI-TEX (Z63) de 40 mm cada uno hasta un total de 240 mm. El perfil encajable QUATTRO forma un borde del revoque exacto para esgrafiado.

El riel de zócalo SOLI-TEX-QUATTRO consta del riel de zócalo SOLI-TEX (S61) y el perfil encajable QUATTRO (W62-4). El perfil encajable se encaja en el riel de zócalo. El contorno de perfil oblicuo sirve como alojamiento para el esgrafiado. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.

Los conectores (Z13), piezas de unión a tope (Z61) y esquinas interiores y exteriores (Z18-4) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo para esgrafiado.



W61 - 4

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Riel de zócalo SOLI-TEX-QUATTRO

W61 - 4

Incl. perfil encajable W62-4, con borde para esgrafiado

50 mm	W61-4-2005	2,0 m	10 barras = 20 m	12,3 kg
60 mm	W61-4-2006	2,0 m	10 barras = 20 m	13,8 kg
80 mm	W61-4-2008	2,0 m	10 barras = 20 m	14,9 kg
100 mm	W61-4-2010	2,0 m	10 barras = 20 m	16,4 kg
120 mm	W61-4-2012	2,0 m	10 barras = 20 m	17,2 kg
140 mm	W61-4-2014	2,0 m	10 barras = 20 m	17,9 kg
160 mm	W61-4-2016	2,0 m	10 barras = 20 m	20,5 kg

Equipamiento

	RIEL DE ZÓCALO SOLI-TEX-QUATTRO
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Equipamiento	<ul style="list-style-type: none"> ■ S61-20.. Riel de zócalo SOLI-TEX à 2,0m ■ 62-4-2100 Perfil encajable SOLI-TEX-QUATTRO de 2,1 m
Malla	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5cm de anchura – Abertura de malla 6x6 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z61-0000 Pieza de unión a tope (1-2 barras en función del desarrollo) ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z18-4-1010i Esquina interior (1 unidad) ■ Z18-4-1010a Esquina exterior (2 unidades)
Accesorios opcionales	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z63-2004 Riel de prolongación SOLI-TEX 40 mm
Verificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ FIW München Informe de investigación Coeficiente de transmitancia térmica

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	

Detalles

