W62 - 1

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil encajable
UNO

Con goterón recto
y malla de 12,5 cm

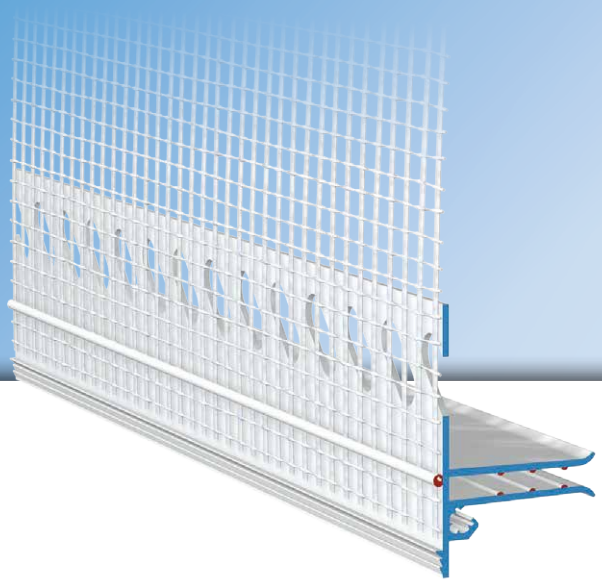

El **perfil encajable APU UNO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal, p. ej. en conexiones de revoque sobre cajas de persiana o en la zona del zócalo. El contorno de perfil recto ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada. Sobre el ala de revoque hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El nervio en U inferior sirve para encajar de forma precisa en componente existente. Los conectores (Z13) y esquinas interiores y exteriores (Z18-1) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión.
Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil encajable UNO				
W62 - 1				
Con goterón recto y malla de 12,5 cm	**W62-1-2100**	2,1 m	10 barras = 21 m	4,0 kg

Equipamiento

	PERFIL ENCAJABLE UNO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN16941
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z18-1-1010i Esquina interior (2 unidades) ■ Z18-1-1010a Esquina exterior (4 unidades)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

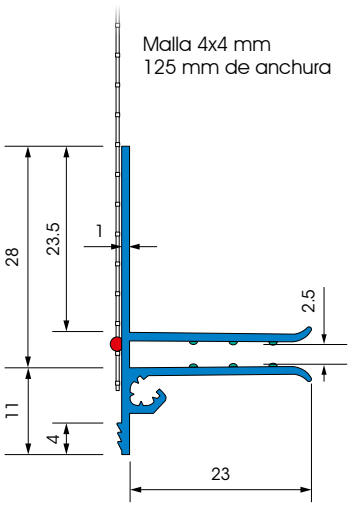

Dibujo seccional en mm

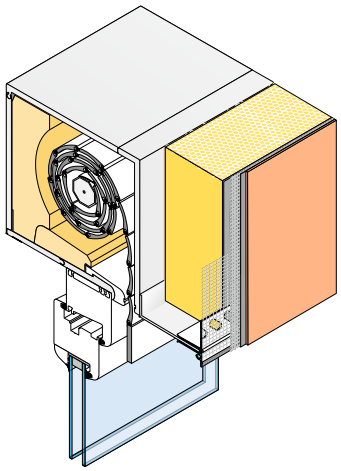

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO