



W62 - 4


**APU**[®]

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo di innesto

QUATTRO

Con bordi per intonaco graffiato

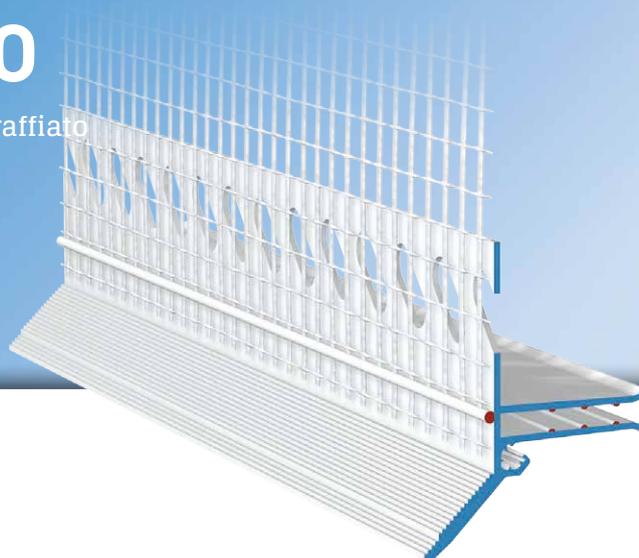


Il profilo di innesto **APU-Aufsteckprofil QUATTRO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo inclinato del profilo per intonaco graffiato rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una striscia di rete. Ogni perno prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La barra a U inferiore serve per inserire il profilo con precisione sull'elemento architettonico preesistente. I connettori a innesto (z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-4) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Versione

| | NR. ARTICOLO | LUN- GHEZZA | UNITÁ PER CONF. | PESO (PER UI) |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|

Profilo di innesto QUATTRO

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------------------|--------|
| W62 - 4 | W62-4-2100 | 2,1 m | 10 profili = 21 m | 4,6 kg |
|---------|------------|-------|-------------------|--------|

Caratteristiche

| | PROFILO DI INNESTO QUATTRO |
|-----------|---|
| Materiale | <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN16941 |
| Rete | <ul style="list-style-type: none"> ■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 6 x 6 mm ■ Saldatura a ultrasuoni |
| Accessori | <ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-4-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-4-1010a angolo esterno (4 pezzi) |

Informazioni importanti

| | |
|---|--|
| Conservazione | Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto. |
| Altre applicazioni | Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto. |
| Maggiori informazioni su Materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali" | |

Particolari

