




W64 - 0

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil encajable de zócalo **REPO-TEX-ZERO**

Con goterón y malla de 12,5 cm

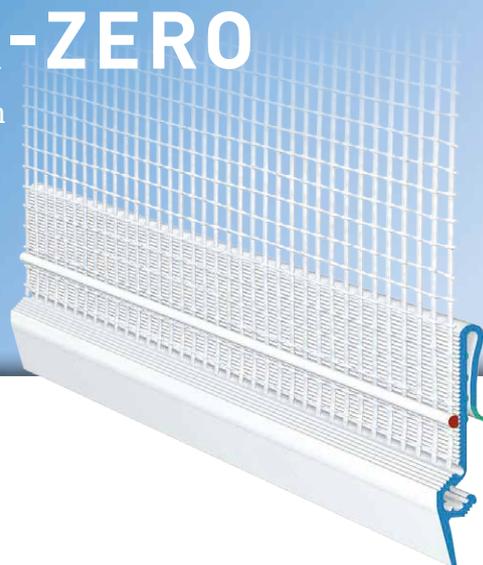

El **perfil encajable de zócalo APU REPO-TEX-ZERO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado sobre rieles de zócalo metálicos con forma de artesa o en «T». De este modo se compensan los movimientos entre la unión del revoque y el perfil metálico. El perfil encajable de zócalo ZERO forma un borde del revoque exacto con goterón.

El perfil encajable de zócalo se encaja en el riel de zócalo metálico existente. El goterón formado proporciona una conducción de agua dirigida. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.

Los conectores (Z13) y esquinas interiores y exteriores (Z18-0) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



W64 - 0



Versión

| | REFERENCIA | LONGITUD | UD. DE EMBALAJE | PESO (por UE) |
|--|------------|----------|-----------------|---------------|
|--|------------|----------|-----------------|---------------|

Perfil encajable de zócalo REPO-TEX-ZERO

W64 - 0

Con goterón y malla de 12,5 cm

W64-0-2500

2,5 m

20 barras = 50 m

6,9 kg

Equipamiento

| | PERFIL ENCAJABLE DE ZÓCALO REPO-TEX-ZERO |
|------------|---|
| Material | <ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941 |
| Malla | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos |
| Accesorios | <ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z18-0-1010i Esquina interior (2 unidades) ■ Z18-0-1010a Esquina exterior (4 unidades) |

Indicaciones importantes


Otras aplicaciones

Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.


Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

Malla 4x4 mm
125 mm de anchura

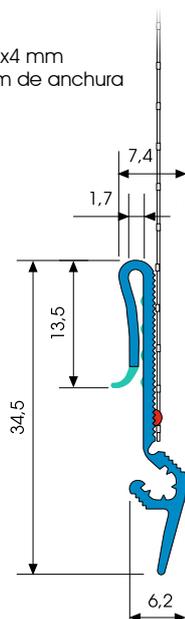

Dibujo seccional en mm

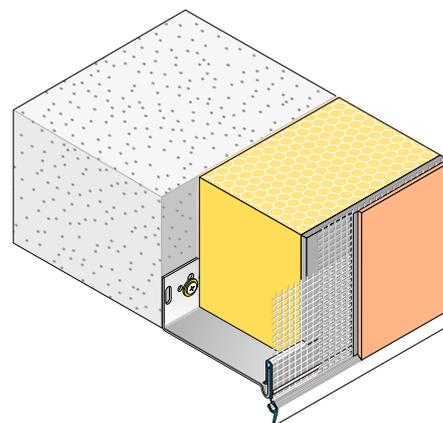

Dibujo de aplicación