APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

## Perfil de borde de zócalo

# SOKA-TEX-UNO

Con goterón recto y malla de 12,5 cm

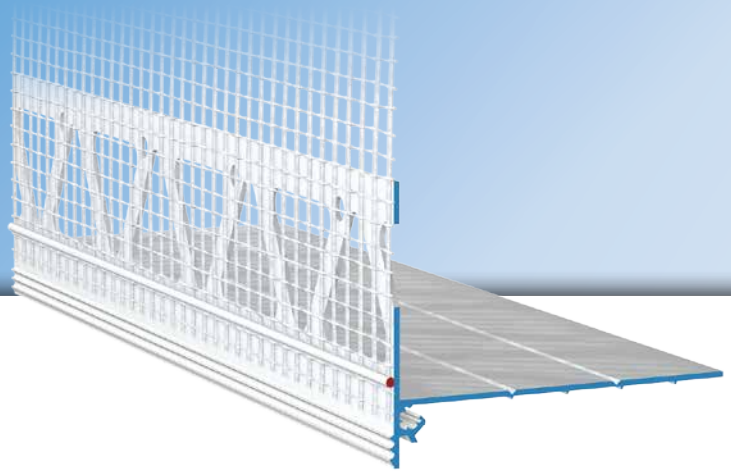

El **perfil de borde de zócalo APU SOKA-TEX-UNO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado inferior del aislamiento de pared.
El perfil de borde de zócalo se desliza de forma flexible entre los aislamientos perimetral y de pared o en conexión con el riel de zócalo APU Z25, en función del espesor de aislante. Si existen diferentes espesores de aislante es posible ampliar en 50 mm el perfil de borde de zócalo con la prolongación para W66 (Z23). El perfil de borde de zócalo forma un borde del revoque exacto con goterón.

El perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO con el contorno de perfil recto proporciona una conducción de agua dirigida. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.
Los conectores (Z13), piezas de unión a tope (Z61) y esquinas interiores y exteriores (Z18-1) incluidos permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Opcionalmente, el perfil se puede fijar al aislante con los clavos de plástico APU Z21. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

FICHA DE PRODUCTO

W66 - 1

## Versión

| | REFERENCIA | LONGITUD | UD. DE EMBALAJE | PESO (por UE) |
|---|---|---|---|---|
| **Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO** | | | | |
| W66 - 1 | | | | |
| Con goterón recto y malla de 12,5 cm | **W66-1-2000** | 2,0 m | 25 barras = 50 m | 10,3 kg |

## Equipamiento

| | PERFIL DE BORDE DE ZÓCALO SOKA-TEX-UNO |
|---|---|
| Material | ■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 |
| Malla | ■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico<br>■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm<br>■ Soldada por ultrasonidos |
| Accesorios | ■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)<br>■ Z18-1-1010i Esquina interior (2 unidades)<br>■ Z18-1-1010a Esquina exterior (4 unidades) |
| Accesorios opcionales | Para un montaje posterior del aislamiento perimetral y para el montaje sin aislamiento perimetral:<br>■ Z25-2005 Riel de zócalo Z-Foam 50 mm<br>■ Z25-2010 Riel de zócalo Z-Foam 100 mm<br>■ Z25-2016 Riel de zócalo Z-Foam 160 mm<br><br>Para montaje sin aislamiento perimetral (hasta 150 mm de espesor de aislante):<br>■ Z20-2005 Riel de montaje 50 mm<br>■ Z20-2010 Riel de montaje 100 mm<br><br>Para la prolongación del aislante:<br>■ Z23-2000 Prolongación para W66 2,0 m<br><br>Para la fijación opcional al aislante:<br>■ Clavos de plástico APU Z21-2000 |

## Indicaciones importantes

| | |
|---|---|
| Otras aplicaciones | Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE. |
| Aislamiento perimetral | Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral.<br>Para un montaje posterior del aislamiento perimetral<br>▸ *véase documentación de producto Z16 y Z20*<br>Para montaje sin aislamiento perimetral (para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral)<br>▸ *véase documentación de producto Z20* |

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

## Detalles

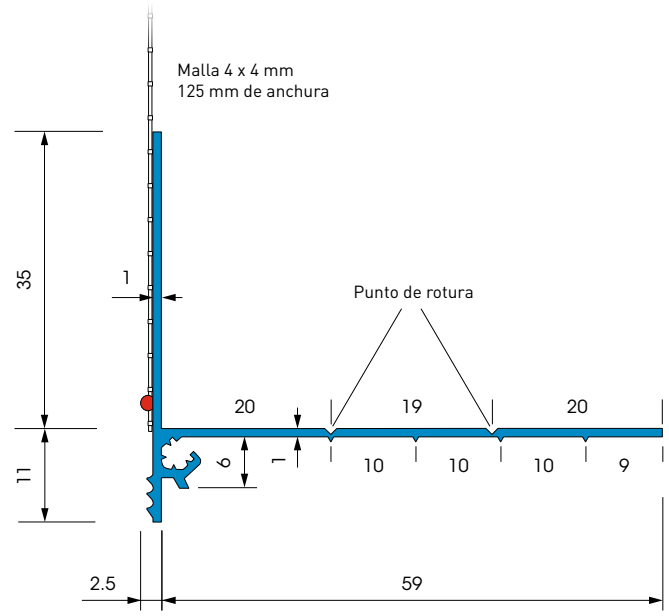


Dibujo seccional en mm

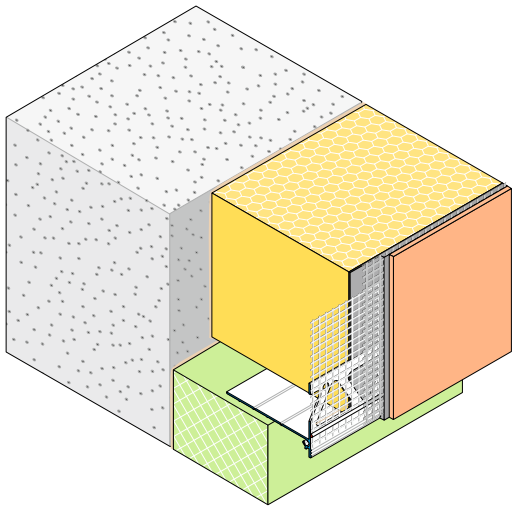

Dibujo de aplicación