W66 - 4

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de borde de zócalo

SOKA-TEX-QUATTRO

Con borde para esgrafiado

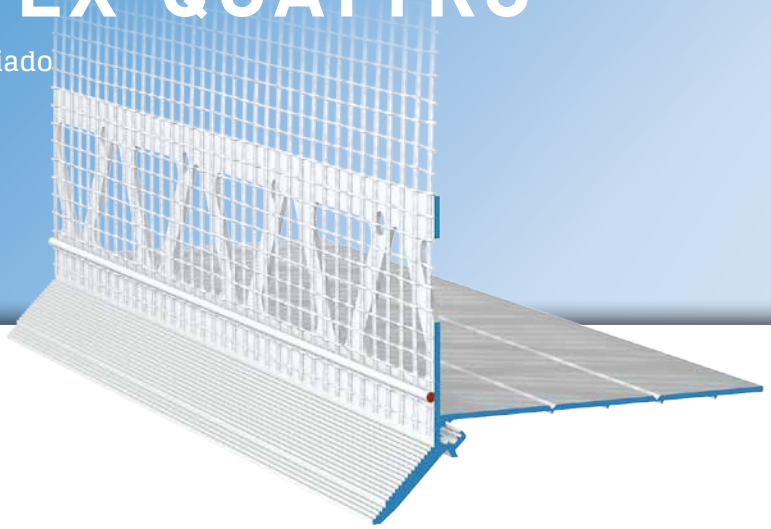

El **perfil de borde de zócalo APU SOKA-TEX-QUATTRO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado inferior del aislamiento de pared.
El perfil de borde de zócalo se desliza de forma flexible entre los aislamientos perimetral y de pared o en conexión con el riel de zócalo APU Z25, en función del espesor de aislante. Si existen diferentes espesores de aislante es posible ampliar en 50 mm el perfil de borde de zócalo con la prolongación para W66 (Z23). El perfil de borde de zócalo forma un borde del revoque exacto con goterón.

El perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO con el contorno de perfil oblicuo proporciona una conducción de agua dirigida. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.
Los conectores (Z13) y esquinas interiores y exteriores (Z18-4) incluidos permiten conectar entre sí los componentes con gran precisión. Opcionalmente, el perfil se puede fijar al aislante con los clavos de plástico APU Z21.
Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo para esgrafiado.

FICHA DE PRODUCTO

W66 - 4

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO				
W66 - 4				
Con borde para esgrafiado	**W66-4-2000**	2,0 m	25 barras = 50 m	11,7 kg

Equipamiento

	PERFIL DE BORDE DE ZÓCALO SOKA-TEX-QUATTRO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5cm de anchura – Abertura de malla 6x6 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z18-4-1010i Esquina interior (2 unidades) ■ Z18-4-1010a Esquina exterior (4 unidades)
Accesorios opcionales	Para un montaje posterior del aislamiento perimetral y para el montaje sin aislamiento perimetral: ■ Z25-2005 Riel de zócalo Z-Foam 50 mm ■ Z25-2010 Riel de zócalo Z-Foam 100 mm ■ Z25-2016 Riel de zócalo Z-Foam 160 mm Para montaje sin aislamiento perimetral (hasta 150 mm de espesor de aislante): ■ Z20-2005 Riel de montaje 50 mm ■ Z20-2010 Riel de montaje 100 mm Para la prolongación del aislante: ■ Z23-2000 Prolongación para W66 2,0 m Para la fijación opcional al aislante: ■ Clavos de plástico APU Z21-2000

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Aislamiento perimetral	Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral. Para un montaje posterior del aislamiento perimetral ▸ *véase documentación de producto Z16 y Z20* Para montaje sin aislamiento perimetral (para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral) ▸ *véase documentación de producto Z20*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

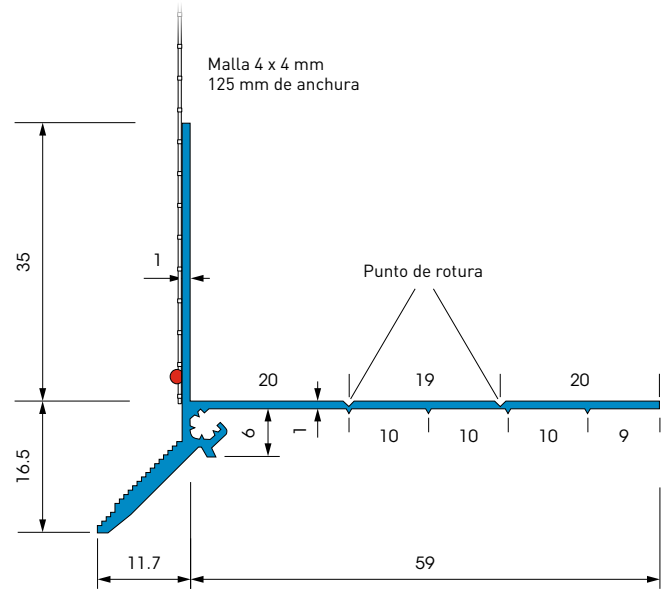

Dibujo seccional en mm

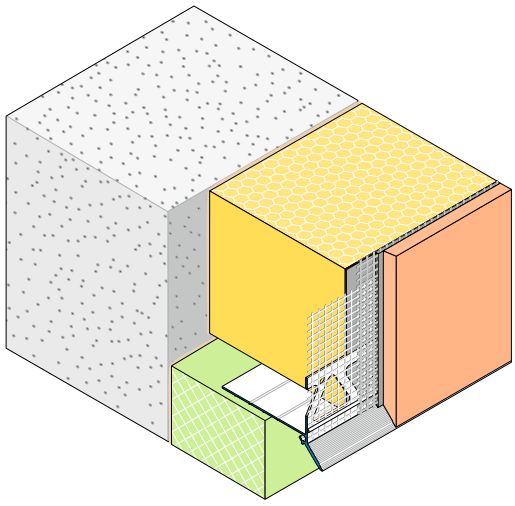

Dibujo de aplicación