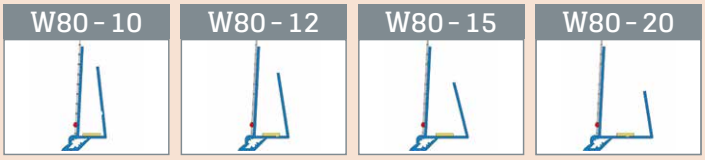

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil encajable para paneles de revoque

Con goterón y malla de 12,5 cm

El **perfil encajable para paneles de revoque APU** (10 mm, 12 mm, 15 mm y 20 mm) se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal p. ej. en conexiones de revoque en cajas de persianas/estores.
El contorno de perfil acodado ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada. En el nervio hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de aprox. 10 cm en dirección longitudinal. Para la fijación al panel de revoque hay dispuesta una cinta de espuma de PE por el interior en el nervio inferior. Las alas anterior y posterior están pretensadas para una mejor sujeción. Los conectores incluidos (Z13) permiten conectar entre sí los perfiles con gran precisión. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

FICHA DE PRODUCTO

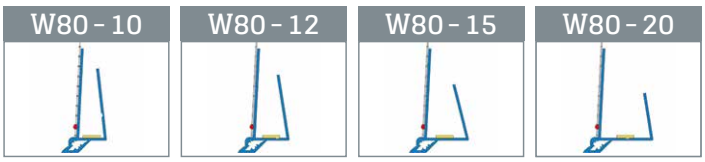

Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil encajable para paneles de revoque				
Con goterón y malla 12,5 cm				
W80 - 10 10 mm	**W80-2010**	2,0 m	25 barras = 50 m	8,6 kg
W80 - 12 12 mm	**W80-2012**	2,0 m	25 barras = 50 m	8,6 kg
W80 - 15 15 mm	**W80-2015**	2,0 m	25 barras = 50 m	8,6 kg
W80 - 20 20 mm	**W80-2020**	2,0 m	25 barras = 50 m	8,6 kg

Equipamiento

	PERFIL ENCAJABLE
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN16941
Fijación	■ Cinta de espuma de PE 7 x 1 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z13-0000 Conector (1 bolsa)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO

Detalles

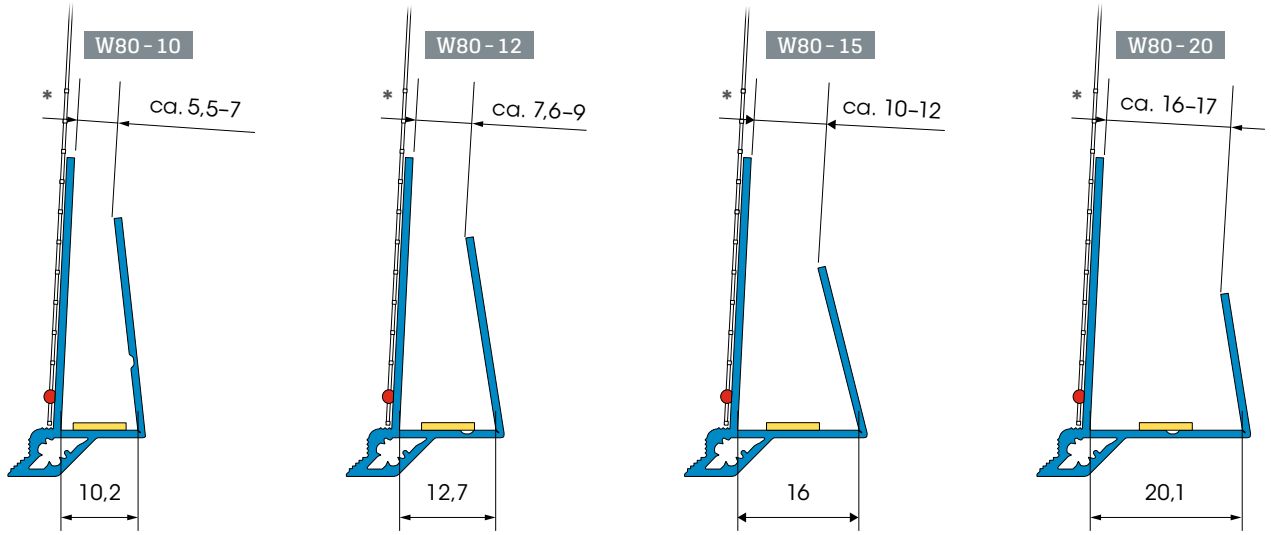

Dibujos seccionales en mm

* Malla 4x4 mm
125 mm de anchura

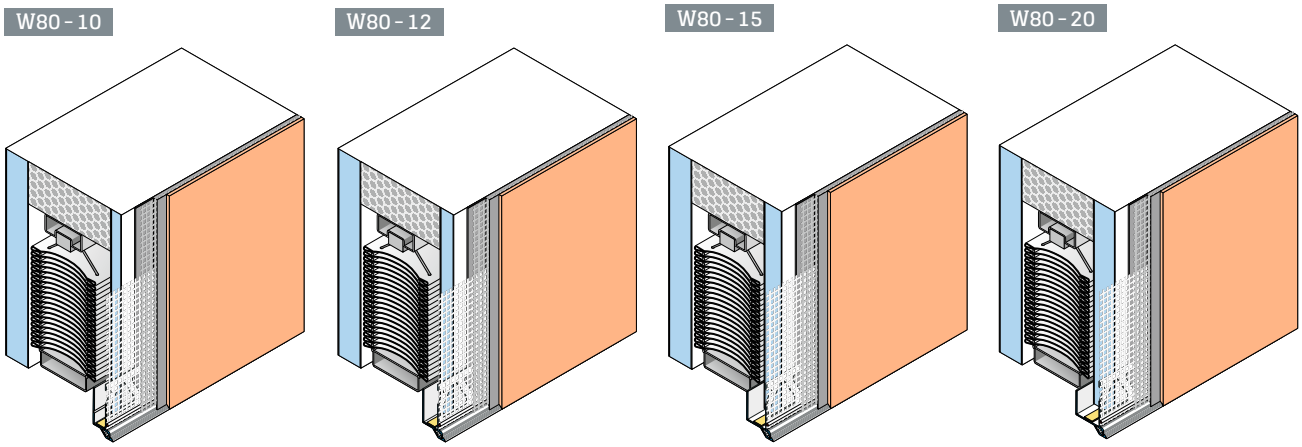

Dibujo de aplicaciónen

FICHA DE PRODUCTO