W81-K

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de flanco de junta-K

Con borde para esgrafiado y malla de 12,5 cm

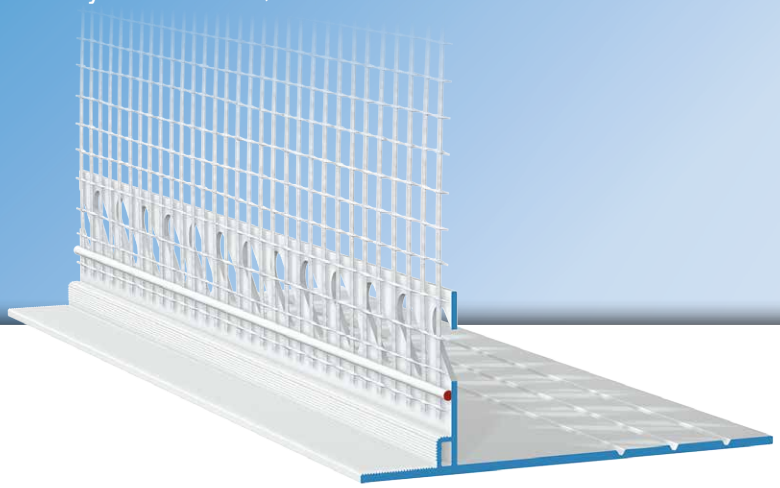

El **perfil de flanco de junta APU** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico para la conexión enrasada con el revoque en componentes existentes como elementos de puertas y ventanas y marcos. Se monta directamente en el aislamiento a determinada distancia del componente. El sellado a prueba de lluvia (p. ej. con una cinta de sellado de PUR) no está incluido y se deberá realizar conforme a la planificación y el dimensionado de las especificaciones del fabricante correspondientes. El perfil forma una conexión de revoque enrasada limpia una vez finalizados los trabajos de revoque. El contorno del perfil permite la aplicación de un revoque grueso/esgrafiado.

El perfil está provisto de una tira de malla soldada. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El ala posterior presenta una anchura de ala de 60 mm y puede acortarse si es necesario a 30 mm, 40 mm o 50 mm en los puntos de rotura controlada correspondientes.

Los conectores incluidos (Z14) unen los perfiles enrasados en la zona de unión. La formación de esquinas se realiza con las piezas esquineras prefabricadas (Z81-K-60). Estas no están incluidas.

FICHA DE PRODUCTO



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Perfil de flanco de junta-K				
W81-K				
Con goterón para esgrafiado y malla 12,5 cm	**W81-K-2560**	2,5 m	15 barras = 37,5 m	10,5 kg

Equipamiento

	PERFIL DE FLANCO DE JUNTA-K
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Malla	■ Mín. 160 g/m² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 6 x 6 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z14-2000 Conector APU pequeño
Zubehör optional	■ Z81-K-0060 Perfil de flanco de junta APU pieza esquinera 60 mm de anchura de ala

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Lugar seco Envío	Sellado no incluido.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Criterios de selección	Se deberán cumplir los criterios de selección actuales de APU. *véanse Criterios de selección de APU*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

W81-K

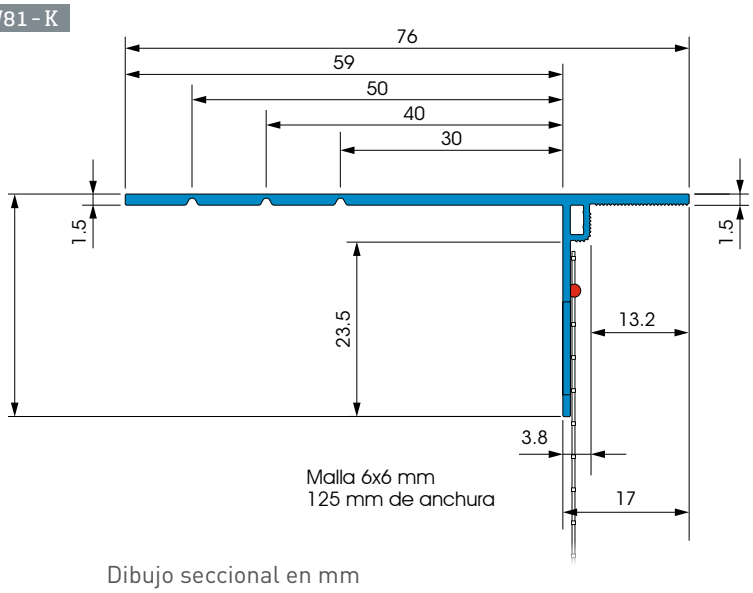

Dibujo seccional en mm

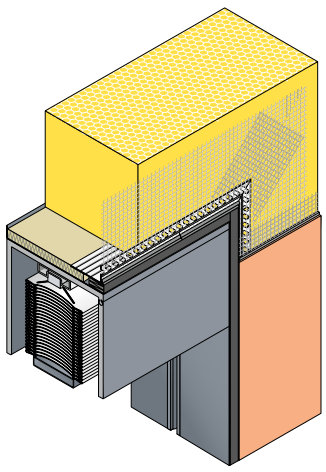

Dibujo de aplicación

FICHA DE PRODUCTO