Z20



APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de montaje

Para W66 y W67-2

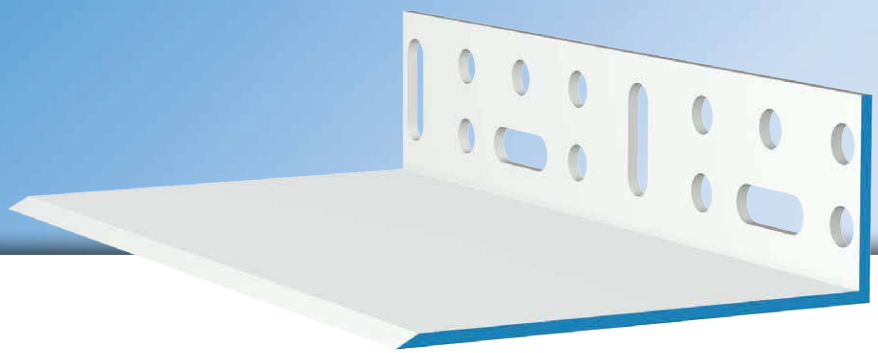

El **riel de montaje APU** forma el acabado inferior de un aislamiento de pared junto con el perfil de borde de zócalo APU W66 y W67-2.
El riel se fija en la pared.
Está disponible en 3 desarrollos diferentes (50 mm, 100 mm y 160 mm) y de este modo puede utilizarse de forma flexible con un espesor de aislante de hasta 300 mm en combinación con el perfil de borde de zócalo W66 y el riel de prolongación APU Z23.
Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral.
Finalmente, se desliza el perfil de borde de zócalo (W66) entre el aislamiento y el riel de montaje y se aplica el revoque. Tras los trabajos de aislamiento, los perfiles se deberían solapar como mínimo 20 mm.

FICHA DE PRODUCTO

Z20



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Riel de montaje				
Z20				
■ **Para espesores de aislante de 50 - 90 mm** 50 mm	**Z20-2005**	2,0 m	15 barras = 30 m	9,5 kg
■ **Para espesores de aislante de 100 - 140 mm** 100 mm	**Z20-2010**	2,0 m	15 barras = 30 m	16,2 kg
■ **Para espesores de aislante de 160 - 200 mm** 160 mm	**Z20-2016**	2,0 m	15 barras = 30 m	21,1 kg

Equipamiento

	RIEL DE MONTAJE
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Accessorios	■ Z61-1000 Pieza de unión a tope
Apto para	W66-0 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-ZERO W66-1 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO W66-2 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-DUE W66-4 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO W67-2 Perfil de borde de zócalo SOKA-FIX-DUE

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Aislamiento perimetral	Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO