





Z22

**APU®**


PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de recubrimiento para juntas de dilatación

Para esquinas y superficies

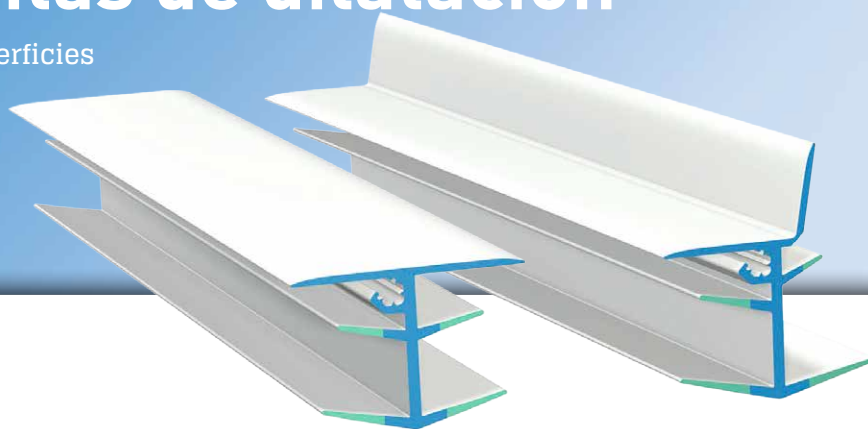

El **perfil de recubrimiento para juntas de dilatación APU Z22-E** (para esquina) y **Z22-F** (para superficie) se puede utilizar como cubierta óptica para los perfiles para juntas de dilatación W51, W52. Para que los perfiles de recubrimiento queden bien fijados, se deberá respetar una luz de 20-25 mm para la apertura de los paneles aislantes.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de recubrimiento para juntas de dilatación

Z22

■ Para esquinas	Z22-E-2100	2,1 m	25 barras = 52,5 m	11,0 kg
■ Para superficies	Z22-F-2100	2,1 m	25 barras = 52,5 m	9,7 kg

Equipamiento


	PERFIL DE RECUBRIMIENTO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN		
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941 ■ TPE fabricado conforme a DIN-16941		
Apto para	W51	Perfil para juntas de dilatación DUO-TEX para esquina	
	W52	Perfil para juntas de dilatación DUO-TEX para superficie	

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Recomendación	Recomendamos pegar el perfil de recubrimiento para juntas de dilatación Z22 por un lado con un adhesivo de PU/sellante adecuado.

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Details

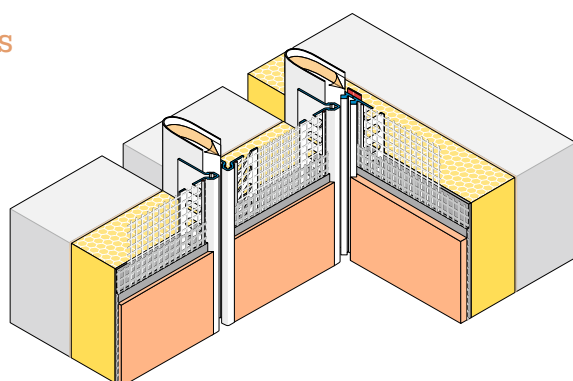

Dibujo de aplicación