Z23



APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Prolongación de plástico

Para W66

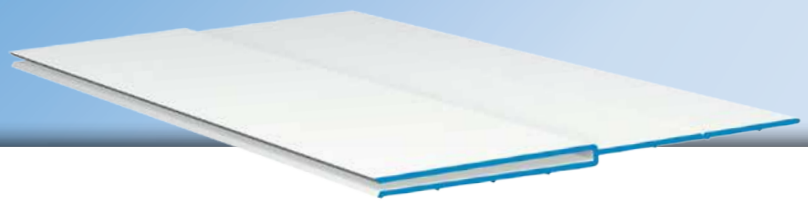

La **prolongación de plástico APU Z23** amplía el desarrollo de los perfiles de borde de zócalo W66 en 30 – 50 mm.
En combinación con el perfil de borde de zócalo W66 y el riel de zócalo Z25 son posibles de este modo espesores de aislante de hasta 300 mm.

FICHA DE PRODUCTO

Z23



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Prolongación de plástico				
Z23				
Para W66, de 30 – 50 mm	**Z23-2000**	2,0 m	25 barras = 50 m	9,0 kg
	Z23-2500	2,5 m	25 barras = 62,5 m	11,5 kg

Equipamiento

	PROLONGACIÓN DE PLÁSTICO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Apto para	W66-0 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-ZERO W66-1 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO W66-2 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-DUE W66-4 Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Aislamiento perimetral	Para el montaje sin aislamiento perimetral se debe ejecutar la versión cerrada (encajar el perfil en el espacio de alojamiento del riel de zócalo Z25). Para espesores de aislante a partir de 200 mm se debe trabajar adicionalmente el W66 y el Z23 entre el perfil (en la parte superior del ala de fijación) y el aislamiento con masa de refuerzo. ▸ *véase documentación de producto Z25 y W66*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

Detalles

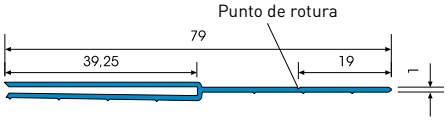

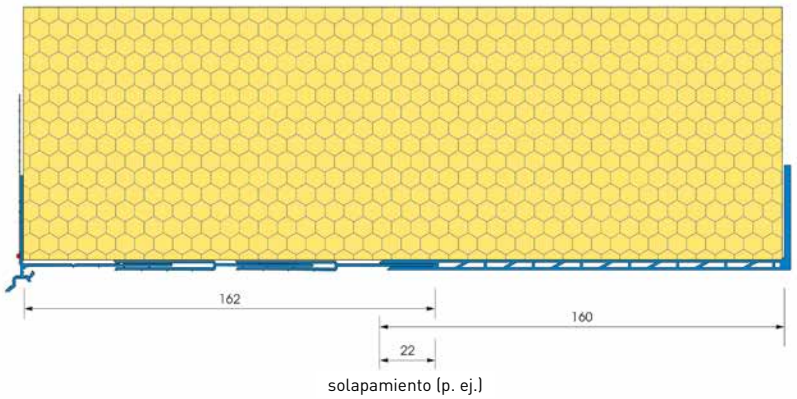

solapamiento (p. ej.)

FICHA DE PRODUCTO