



Z58


**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de cojinete deslizante

PUR-FIX PIEZA ESQUINERA

Para esquinas interiores y exteriores

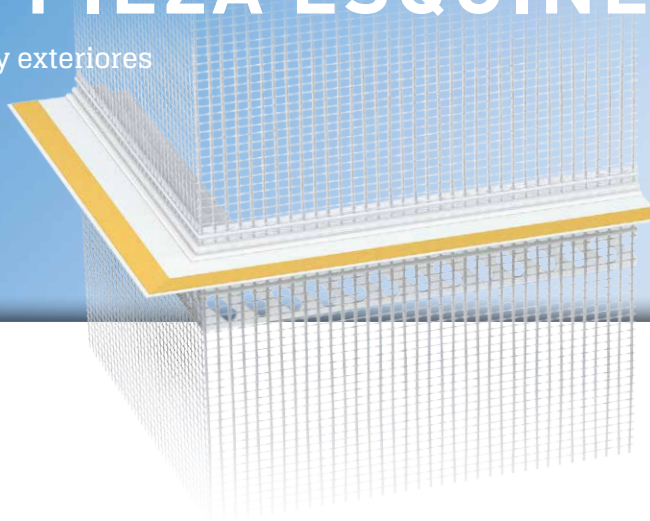

Con el **perfil de cojinete deslizante APU PUR-FIX PIEZAS ESQUINERAS** para esquinas interiores (Z58-I) y esquinas exteriores (Z58-A) se puede realizar una formación de esquinas limpia y exacta de forma rápida y sencilla.

Los conectores incluidos (Z14) y las abrazaderas de unión (Z58-V) permiten conectar las piezas esquineras con el perfil de cojinete deslizante adyacente (W58), de modo que se genera una esquina enrasada limpia.



Z58



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de cojinete deslizante PUR-FIX Pieza esquinera

Z58

■ Para esquinas interiores	Z58-I-2020	0,2 m	5 unidades = 1 m	0,6 kg
■ Para esquinas exteriores	Z58-A-2020	0,2 m	5 unidades = 1 m	0,7 kg

Equipamiento

	PERFIL DE COJINETE DESLIZANTE
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Lengüeta protectora	■ Extraíble con unión de TPE blando y cinta autoadhesiva de doble cara
Equipamiento	■ Cinta de espuma de PE 10x3 mm ■ Cinta de espuma de PE 8x3 mm
Sellado	■ Cinta de sellado de PUR 10 mm tipo BG1 ■ A prueba de lluvia para una junta de 3 - 9 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m2 permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 2x 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ Z14-0000 Conector (1 bolsa) ■ Z58-V-0000 Abrazadera de unión (1 bolsa)
Apto para	W58 Perfil de cojinete deslizante PUR-FIX

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
--------------------	--


Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»



Z58



Detalles

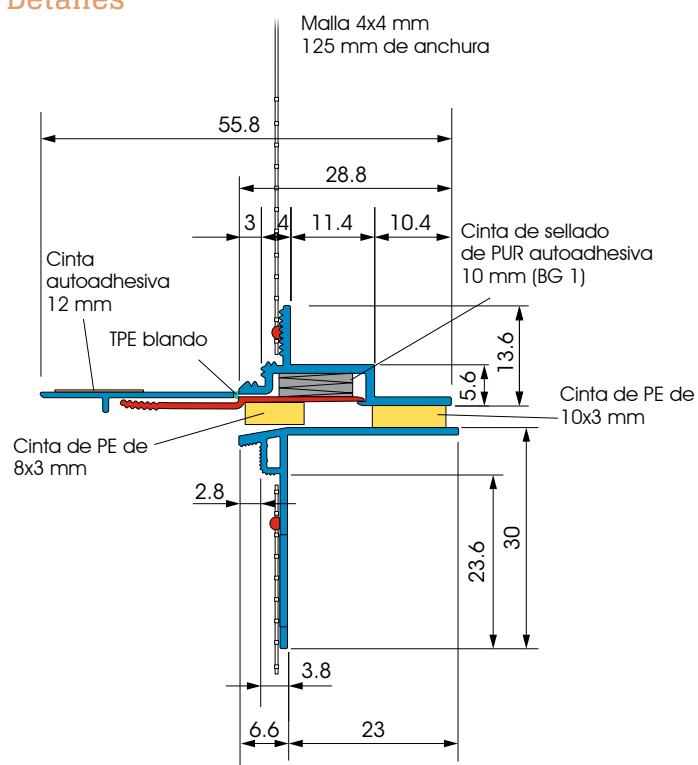

Dibujo seccional en mm