



A23




APU®

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Esquinero

STABILO

Con borde para
esgrafiado

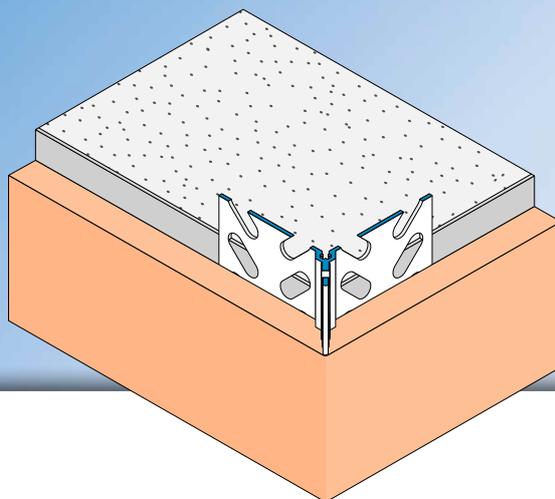

El **esquinero APU STABILO** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores para la formación de un borde de revoque enrasado y exacto.

El perfil está provisto de un borde perforado y acanalado en la zona de la esquina. En la zona de unión, los esquineros se unen mediante el conector (Z13). El esquinero está disponible con tres acabados de borde distintos: 12, 15 y 21 mm.



A23



Preparación

- 1 Cortar el esquinero a la medida deseada con unas tenazas de corte.
- 2 Conectar los perfiles con los conectores incluidos (Z13).
- 3 Incorporar el esquinero con mortero enrasado en toda la superficie.
- 4 Aplicar el enlucido fino.