


APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Malla esquinera

MINI

Acanalada con 2 mallas de 12,5cm

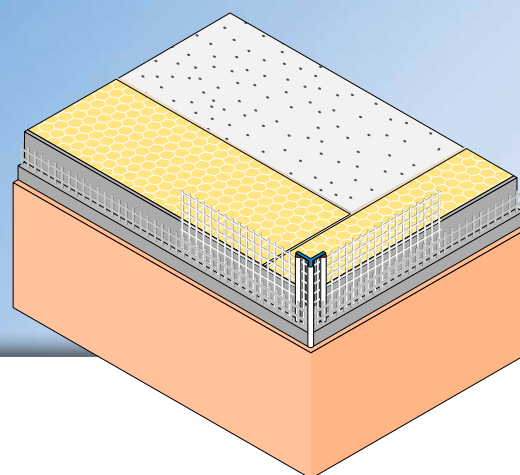

La **malla esquinera APU MINI** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como borde enrasado y resistente a los golpes para revoques finales de capa fina. Si es necesario, el esquinero se puede doblar, por lo que resulta apto para curvas.

El esquinero está provisto de dos alas para revoque, cada una de las cuales lleva soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El nervio acanalado facilita la colocación del sistema de revoque y forma una protección limpia del borde en la zona de la esquina.