


APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

DROP-TEX-QUATTRO

Con borde para esgrafiado
y dos mallas de 12,5 cm

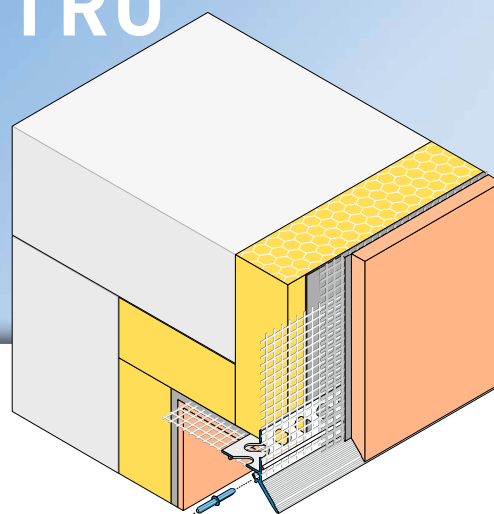

El **perfil de remate APU DROP-TEX-QUATTRO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal para componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. El contorno de perfil oblicuo para esgrafiado ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de dos nervaduras de revoque perforadas. En cada una de ellas hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. Las superficies de los bordes del revoque están acanaladas para una mejor fijación del revoque.