



W43


**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

FEBA-DUO-TEX

Con goterón blando transparente
y 2 mallas de 12,5 cm

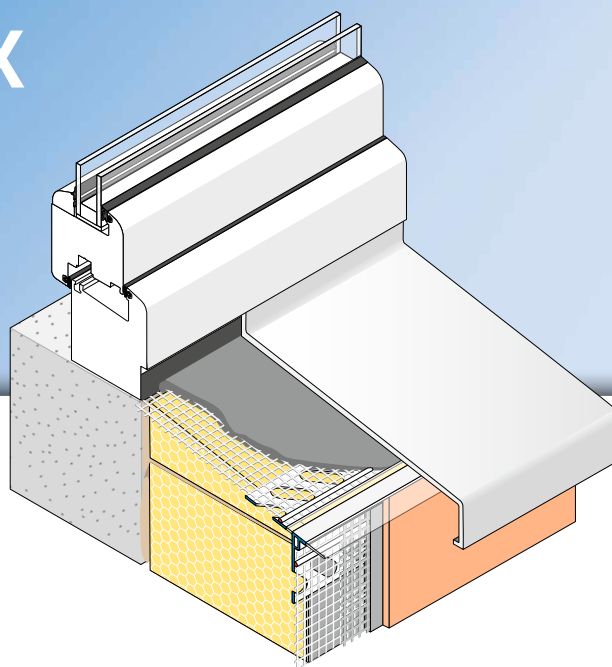

El **perfil de remate APU FEBA-DUO-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico. Se forma una conexión de revoque limpia bajo el alféizar si se realiza un segundo nivel de sellado.

El perfil está provisto de dos alas de plástico perforadas. Gracias al contorno de perfil especificado se cumple la inclinación mínima de 5 grados necesaria en la zona del alféizar. El ala superior sirve para la colocación de una masa de sellado adecuada. Está conectada con una unión blanda y de este modo

se puede adaptar de forma flexible a la inclinación correspondiente. Cada una de las alas lleva soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal.

Los conectores incluidos (Z14) permiten juntar los perfiles enrasados en la zona de unión. El goterón blando y transparente puede evacuar el agua de la forma deseada.