W44-2

APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de remate

DECO-TEX-DUE

Con borde acodado y malla de 12,5 cm

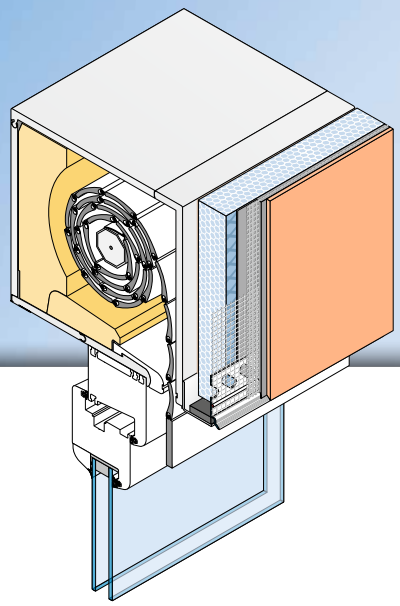

El **perfil de remate APU DECO-TEX-DUE** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado de revoque inferior o como la separación horizontal de revoques.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada y de un goterón acodado. Hay soldada una tira de malla al perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El primer reborde sirve para la aplicación del refuerzo. En el segundo nervio, el revoque final se aplica y se retira. Gracias a su contorno, el perfil ofrece una conducción de agua dirigida. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN



Preparación

1. Cortar el perfil a la medida deseada con unas tenazas de corte.
2. Incorporar el perfil de remate enrasado en el refuerzo en toda la superficie y alinearlo
3. Incorporar la malla de superficie en el refuerzo, extender hasta el borde del revoque y cortar.
4. Una vez transcurrido el tiempo de exposición requerido, aplicar el enlucido fino.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Los perfiles con malla se deberán emplastar de inmediato una vez colocados en el componente y proteger hasta entonces contra la intemperie.
- La malla de superficie a aplicar a continuación se deberá llevar hasta el nervio del perfil.
- Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.