





PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO



Perfil de remate **DECO-TEX**

Con reborde y malla de 12,5 cm

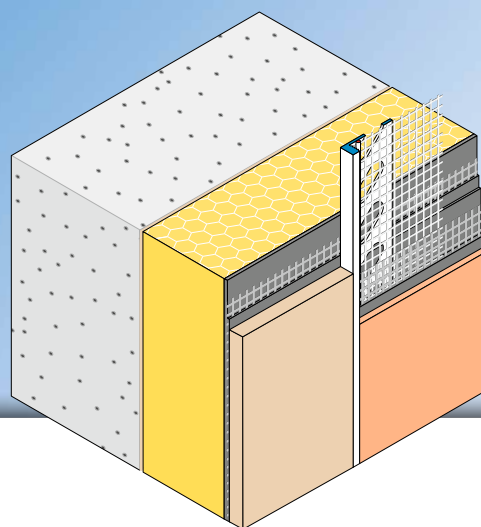


El **perfil de remate APU DECO-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como acabado de revoque o para la separación de revocos finales.

El perfil está provisto de un ala de revoque perforada a la que va soldada una tira de malla.

El reborde para el alojamiento del revoque está disponible en diferentes versiones (3 mm, 6 mm, 10 mm y 15 mm).

Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



Preparación

- 1 Cortar el perfil a la medida deseada con unas tenazas de corte.
- 2 Incorporar el perfil de remate enrasado en el refuerzo en toda la superficie y alinearlos.
- 3 Incorporar la malla de superficie en el refuerzo, extender hasta el borde del revoque y cortar.
- 4 Después de cada aplicación del revoque, limpiar el lateral del perfil con una esponja húmeda.
- 5 Una vez transcurrido el tiempo de exposición requerido, aplicar el enlucido fino.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Los perfiles con malla se deberán emplazar de inmediato una vez colocados en el componente y proteger hasta entonces contra la intemperie.
- La malla de superficie a aplicar a continuación se deberá llevar hasta el nervio del perfil.
- Se deberán observar las directrices de procesamiento del fabricante del revoque correspondiente.