




Z63

**APU**[®]

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de prolongación **SOLI-TEX**

Ampliación del aislante de 40 mm

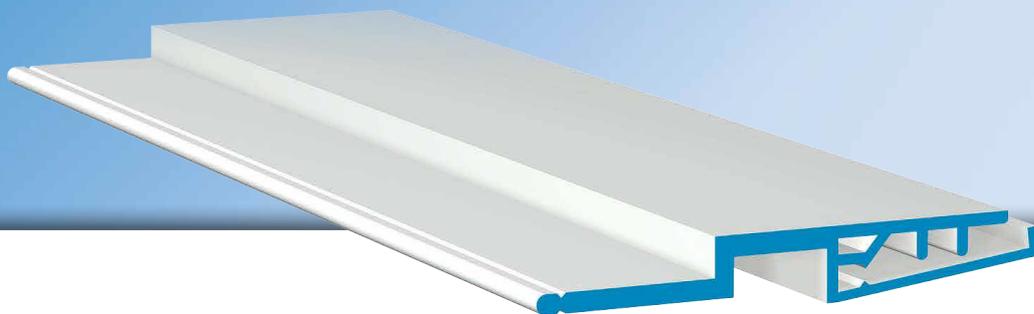

El **riel de prolongación APU SOLI-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como ampliación del riel de zócalo SOLI-TEX.

Para mayores espesores de aislante es posible ampliar el riel de zócalo con rieles de prolongación de 40 mm cada uno hasta un total de 240 mm.

El perfil encajable (W62) se puede encajar a continuación y forma una conexión de revoque limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.



Z63



Preparación

- 1 Cortar a medida el riel de prolongación con unas tenazas de corte o una herramienta Multimaster.
- 2 Encajar el riel en el riel de zócalo ya montado (S61).
Para ello, colocar un extremo y presionar desde el otro extremo para que quede en posición.
- 3 Colocar el perfil encajable (W62) y enlucir.

Indicaciones importantes

- Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
- Durante la preparación, la temperatura superficial deberá ser como mínimo de +5 grados y no superar los +40 grados.