



A14

**APU**[®]

PROFILÉ POUR ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Profilé d'arrêt pour enduit **UNIVERSAL**

15 mm



Le profilé d'arrêt **APU-UNIVERSAL** est mis en œuvre dans les systèmes d'enduit en intérieur et extérieur selon les spécifications actuelles d'APU. Le profilé est collé sur le tableau au droit de la structure en place et constitue ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr. Le profilé a une largeur de 15 mm et est équipé d'une bande de mousse autocollante en PE qui assure une étanchéité durable et aux fortes pluies. La languette de protection est constituée d'une bande autocollante afin de fixer le film de protection sur la structure. Celui-ci protège l'ouvrant pendant l'enduisage. La languette de protection est retirée une fois le travail terminé laissant apparaître un arrête propre.

Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé d'arrêt UNIVERSAL

A14				
15mm	A14-2400	2,4 m	30 baguettes = 72 m	7,5 kg

Caractéristiques


	PROFILÉ D'ARRÊT UNIVERSAL
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Langue de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE et bande autocollante double face
Fixation	■ Bande de mousse en PE 14x3 mm

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► Voir les consignes générales APU-Test de collage
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

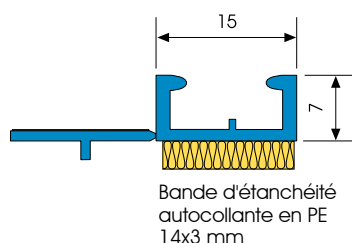

Plan de coupe en mm

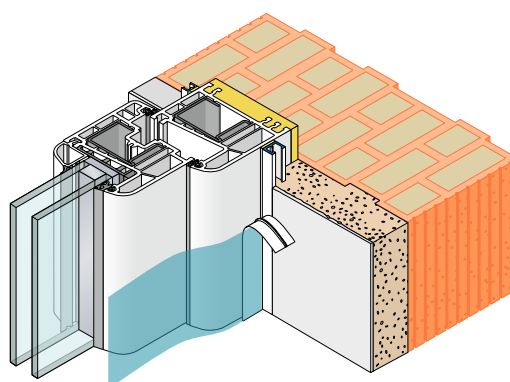


Schéma d'application 3D