




PROFILÉ POUR ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Cornière d'angle **STABILO**

Avec arête pour enduit
gratté

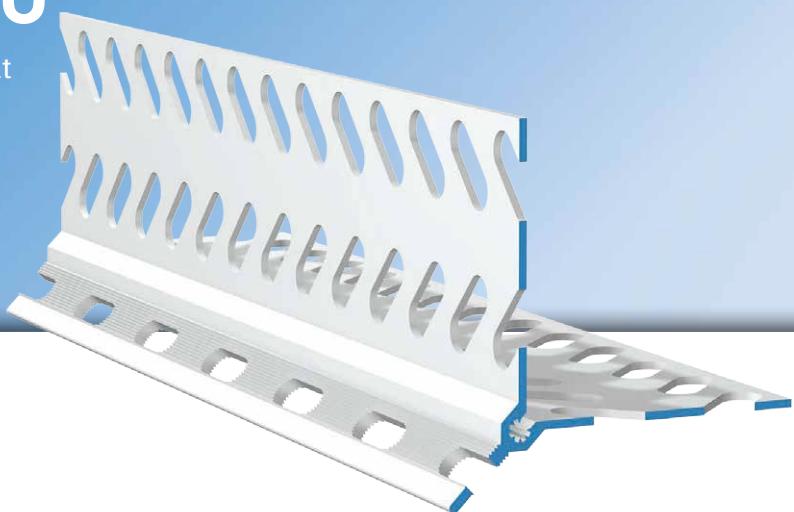

La cornière de protection **APU** est mise en œuvre en intérieur et extérieur pour assurer un angle précis et droit.

Le profilé est doté d'une arête perforée et rainurée au niveau de l'angle. Dans la zone de raboutement les baguettes sont reliées par un connecteur (Z13). La cornière est proposée en 3 épaisseurs d'enduit : 12, 15 et 21 mm.



A23



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Cornière d'angle STABILO				
A23				
2 mm			25 baguettes = 50 m	12,0 kg
	A23-2012 *	2,0 m		
15 mm			25 baguettes = 50 m	12,7 kg
	A23-2015 *	2,0 m		
21 mm			25 baguettes = 50 m	14,1 kg
	A23-2021 *	2,0 m		

*Article non stocké, délai de livraison sur demande

Caractéristiques

	CORNIÈRE D'ANGLE STABILO
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Accessoire	■ Connecteur Z13-0000



A23

Détails

A23-12

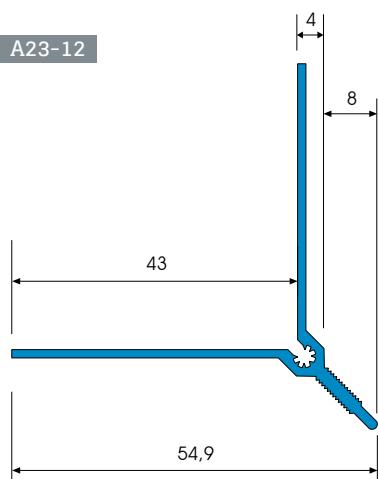


Schéma en coupe en mm

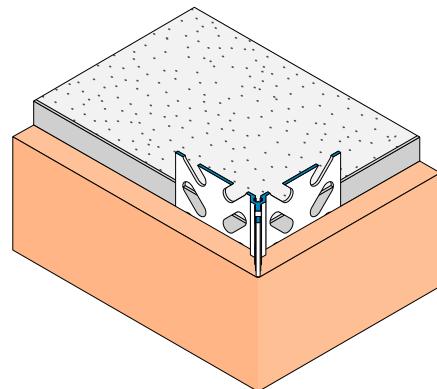


Schéma d'application

A23-15

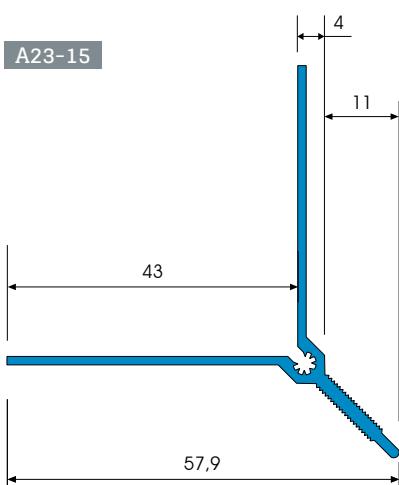


Schéma en coupe en mm

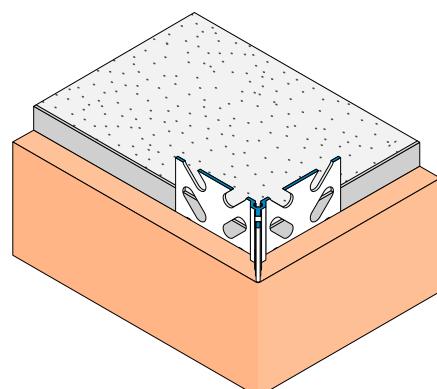


Schéma d'application

A23-21

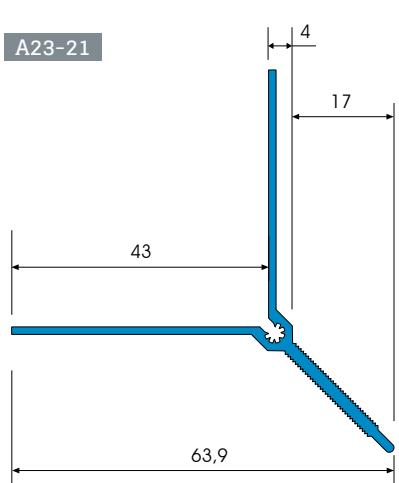


Schéma en coupe en mm

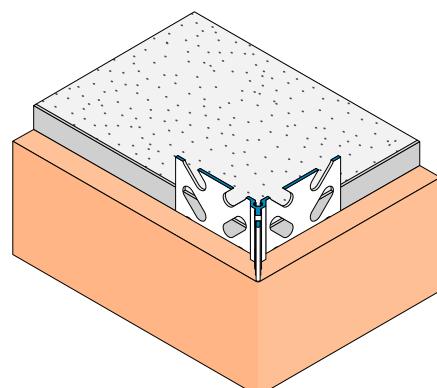


Schéma d'application