



A 35



A 35 - pro


**APU®**

PROFILÉ POUR ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Profilé d'arrêt télescopique pour enduit



FLEX

Avec âme réglable

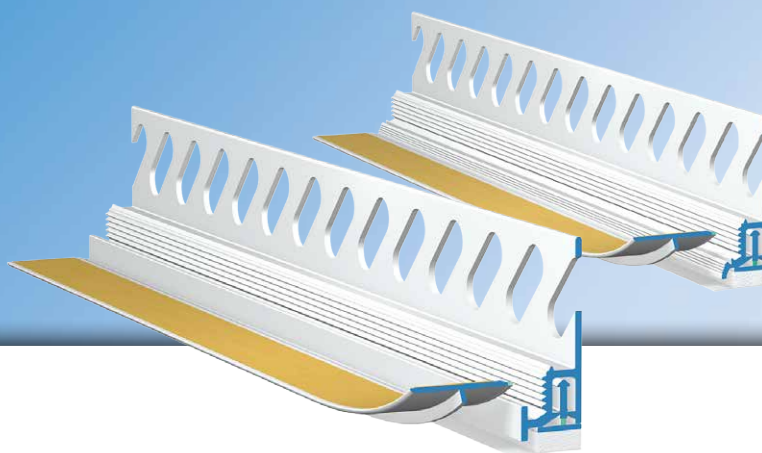

Le profilé d'arrêt **FLEX** « télescopique » **d'APU** est destiné aux systèmes d'enduit en intérieur et en extérieur selon les spécifications actuelles d'APU. Le profilé est collé sur le tableau au droit de la structure en place et constitue ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr.

Le profilé est doté d'une bande de mousse autocollante en PE qui assure une étanchéité aux fortes pluies et durable. Le mécanisme télescopique intégré permet de supporter des mouvements au niveau des jonctions. Les profilés se laissent superposer au niveau du jointoiement. Une aile en PVC perforée permet d'assurer un meilleur marouflage dans l'enduit. En fonction de sa configuration, le profilé est disponible avec une âme apparente (A35) ou bien une arête recouvrable (A35-pro). La languette de protection est dotée d'une bande autocollante afin de fixer le film de protection sur la structure. Celui-ci protège l'ouvrant pendant l'enduisage. La languette de protection est retirée une fois le travail terminé laissant apparaître un arête propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé d'arrêt télescopique FLEX

Avec âme réglable

A 35				
■ Lisse FLEX avec repère d'enduit apparent	A35-25	2,5 m	30 baguettes = 75 m	10,0 kg
A 35 - pro				
■ Lisse FLEX-pro avec joint creux	A35-25PRO	2,5 m	30 baguettes = 75 m	9,9 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ D'ARRÊT TÉLESCOPIQUE FLEX
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à DIN-16941
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Caractéristiques	■ Ame télescopique avec raccordement variable en TPE
Fixation	■ Bande de mousse en PE 8x3 mm
Certification	■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage


Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► Voir les consignes générales APU-Test de collage
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.


Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"




A 35



A 35 - pro



A 35

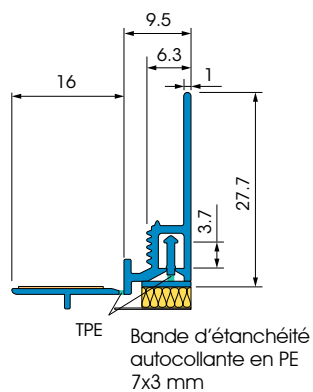

Plan de coupe en mm



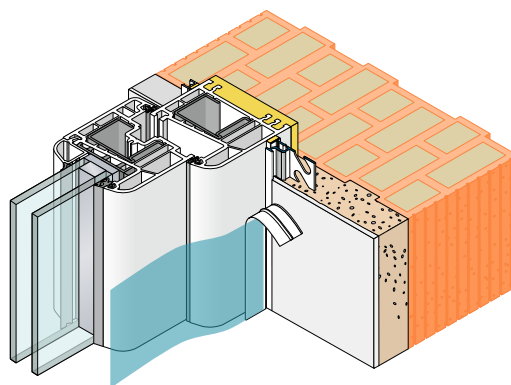


Schéma d'application 3D

Fonction

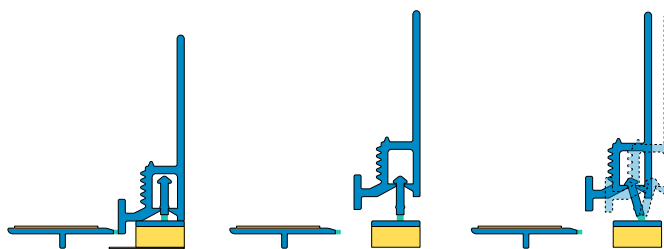

A 35 - pro



Plan de coupe en mm

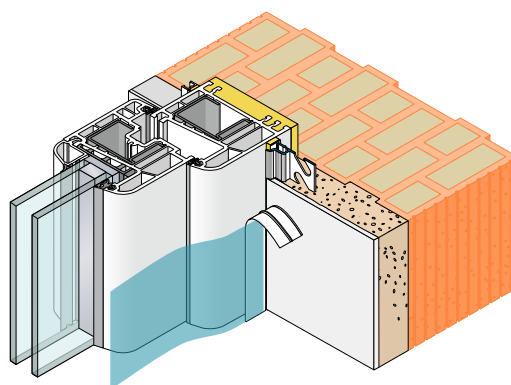


Schéma d'application 3D

Fonction

