




V85

**APU[®]**

PROFILÉS POUR SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé clipsable **VHF-FIN-TEX**

12 mm,
pour épaisseur d'enduit 4 mm

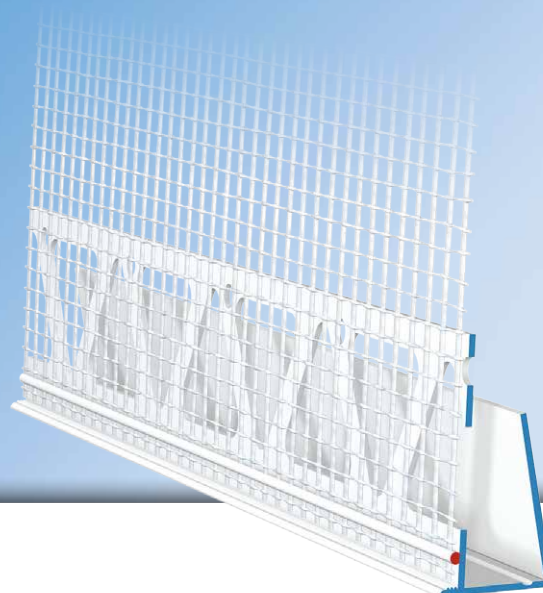

Le profilé à emboîter **APU VHF-FIN-TEX** est utilisé pour les bardages suspendus et ventilés par l'arrière comme élément d'arrêt au bord de la plaque de support.

Le profilé est équipé d'un repère d'enduit perforé. Une bande de trame est soudée sur l'entretoise. Chaque baguette dispose d'un débord de trame unilatéral de 10 cm dans le sens de la longueur. L'aile arrière est précontrainte pour un meilleur maintien.

Une fois les travaux d'enduisage terminés, on obtient une finition propre de l'enduit.

Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé clipsable VHF-FIN-TEX

V85				
Avec tissu 12,5 cm	V85-2012	2,0 m	25 baguettes = 50 m	6,9 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ CLIPSABLE DE COURONNEMENT VHF-FIN-TEX
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons

Préconisations importantes

Stockage	Stockez toujours les profilés au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"	

Détails

V85

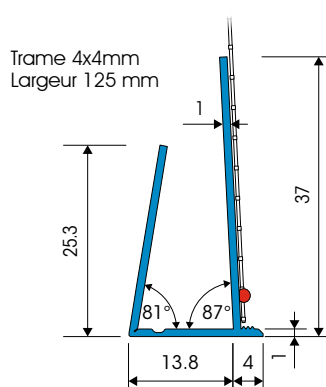


Schéma en coupe en mm

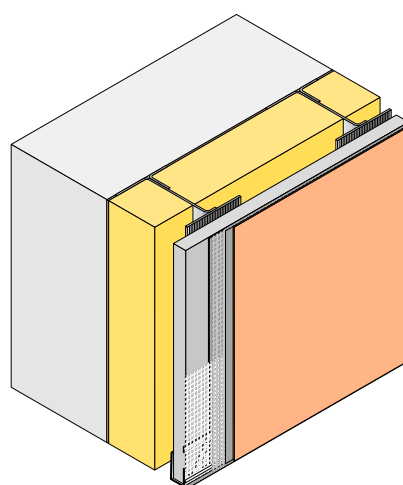


Schéma d'application